

PROFILO JOLLY ALLUMINIO LUCIDO STANDARD

da h 8,0 a h 12,0 mm.




INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
PRO20-2020L	Profilo Jolly Alluminio Lucido	h 8,0 x 2.600	0,060 kg/m	Alluminio	52 m / 75 cf.
PRO20-2021L	Profilo Jolly Alluminio Lucido	h 10,0 x 2.600	0,062 kg/m	Alluminio	52 m / 75 cf.
PRO20-2022L	Profilo Jolly Alluminio Lucido	h 12,0 x 2.600	0,099 kg/m	Alluminio	52 m / 75 cf.

MATERIALE Realizzato in alluminio lucido.

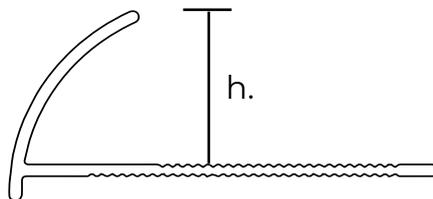

2. UTILIZZO

Utilizzato per stondare gli angoli nei rivestimenti in piastrelle.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.I.PRO20.202xL	Fornitura e posa in opera di Profilo di definizione a sezione tonda nel rivestimento in piastrelle. Disponibile nell'altezza 8, 10 e 12 mm. Ogni singolo profilo termoretrato è confezionato in tubotti in PVC. Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo). Realizzato in alluminio lucido. Utilizzato per stondare gli angoli nei rivestimenti in piastrelle.		
Dak.I.PRO20.2020L	h 8,0 x 2.600 mm.....	m	-
Dak.I.PRO20.2021L	h 10,0 x 2.600 mm.....	m	-
Dak.I.PRO20.2022L	h 12,0 x 2.600 mm.....	m	-