

# ARKIMEDE 41 -KOPF FÜR TERRASSE

## SELBSTMIVELLIERENDE



**6,7  
KN\***





### INDEX

- 1. Daten und Dokumentation**
- 2. Beschreibung**
- 3. Verwenden**
- 4. Anwendungsgebiete**
- 5. Lade test**
- 6. Technische Spezifikationen**

### 1. DATEN UND DOKUMENTATION

Code	Produkt	Länge (mm)	Last (kg)	Btrg./Pallet
TER09-1193/1A	ARKIMEDE 41 - Kopf für Terrasse selbstnivellierende	von 41 bis 66	0,358	30 st. / 1.200 st.

**MATERIAL** Es ist aus Polypropylen hergestellt

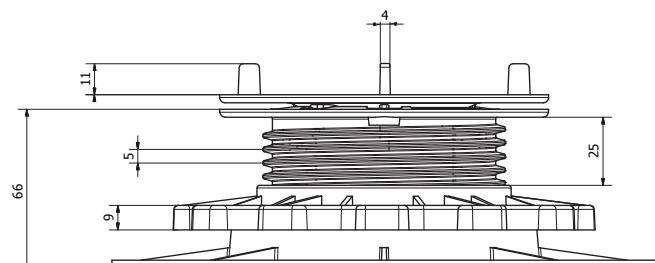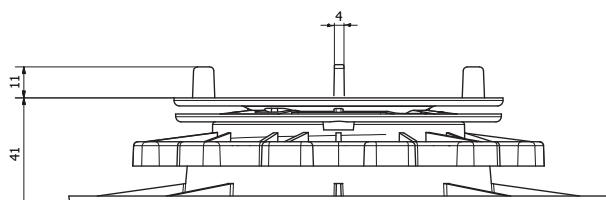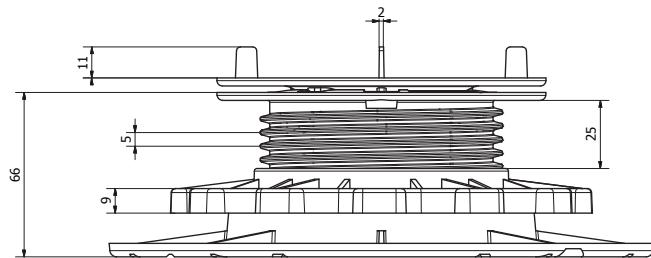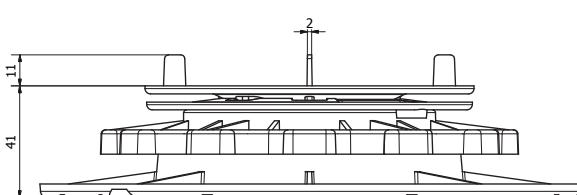

# ARKIMEDE 41 -KOPF FÜR TERRASSE

## SELBSTMIVELLIERENDE

### 2. BESCHREIBUNG

Arkimed 41 Self-Leveling ist die perfekte Lösung für Sie, um das Fliesen oder die Terrasse zu erhöhen.

Dieses Produkt kombiniert die Flexibilität und die extrem benutzerfreundliche Herstellung der Arkimed-Linie (mit festem Kopf) mit dem Plus eines selbstdnivellierenden Kopfes (für Pisten von 0 bis 5%).

Es ist in Höhe von 41 bis 66 mm (25, 50 und 100 mm ausgeschlossen einstellbar), und es kann mit allen Zubehör von Arkimed 35 zusammengeglichen werden. Die Basis ermöglicht den korrekten Wasserabfluss.

### 3. VERWENDEN

Arkimed 41 Teleskophalterung kann in Außenbereiche, Terrassen, Gemeinschaftsboden verwendet werden.

Mit Erweiterungen ist es möglich, die Gebühr der Unterstützung zu verlängern..

Betriebstemperatur: von - 40 ° C bis + 80 ° C.


### 4. ANWENDUNGSGBIETE

Wasserdichte Membran, harte Isolationsplatten, Tintenfische und feste und kompakte Posenpläne.

### 5. LADE TEST

Code	Größe	Maximallast [N]
<b>TER09-1193/1A</b>	h = 41-66 mm	10.409

Der Test wurde mit einem 150mm Durchmesser Stempel getan.

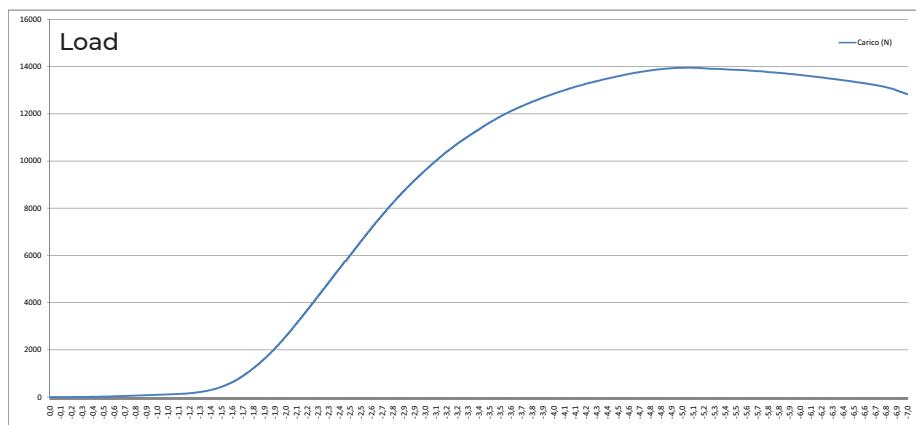

### 6. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Specification	Description	Unity	Price
<b>Dak.O.TER09.1193/x</b>	Lieferung und Installation selbstdnivellierende teleskopische Träger in der Höhe von 41 bis 66 mm. Abmessungen: höhenverstellbar von 41 bis 66 mm selbstdnivellierender Kopf mit 1 Flügel für Balken. Grundlage von 314 cm². Erhältlich in schwarzer Farbe. Es ist aus Polypropylen hergestellt. Es ist verbraucht in Außenbereichen, Terrassen und Fußböden.	st.	-
<b>Dak.O.TER09.1193/1A</b>	1 Flügeln.....	st.	-