

CLEVER



INDEX



- 1. Données et documentation
- 2. Utilisez
- 3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Sac / Paquet / Palette
TER09-1143/C1	Clever - compensateur de pente avec une pente de 1 %.	ø 120	0,011 kg/pc.	30 pièces / 360 pièces / 32 400 pièces.
TER09-1143/C3	Clever - compensateur de pente avec 3 % d'inclinaison	ø 120	0,019 kg/pc.	30 pièces / 360 pièces / 32 400 pièces.
TER09-1143/C5	Clever - compensateur de pente avec 5 % d'inclinaison	ø 120	0,027 kg/pc.	30 pcs. / 180 pcs. / 16 200 pcs.




MATÉRIEL En caoutchouc

TER09-1143/C1

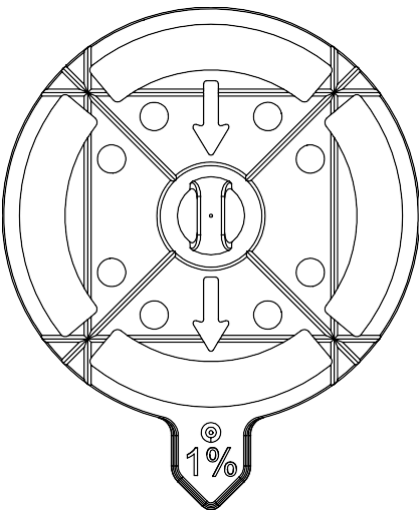
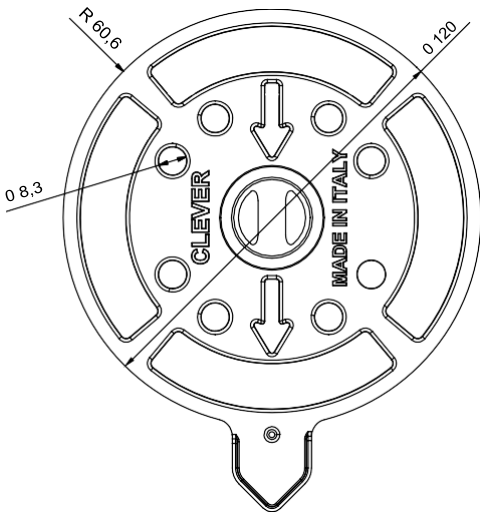


CLEVER

TER09-1143/C3

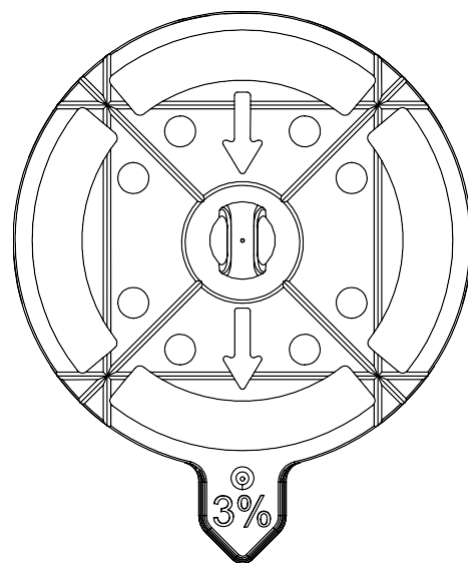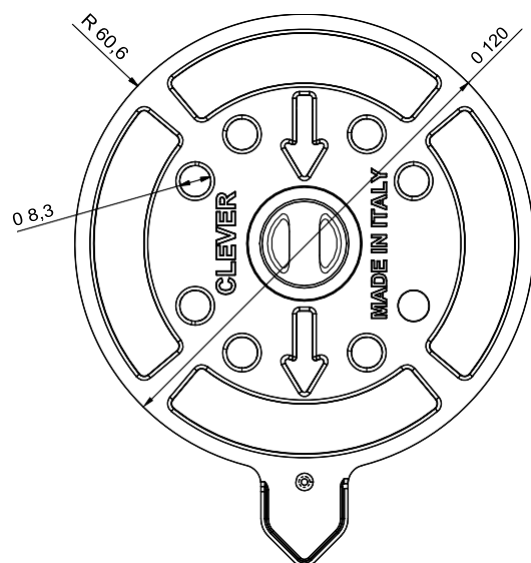

TER09-1143/C5

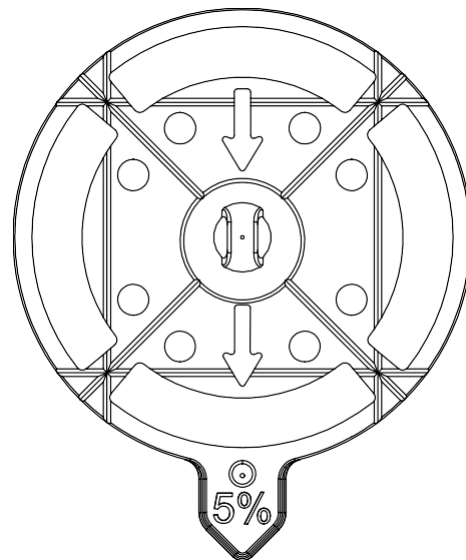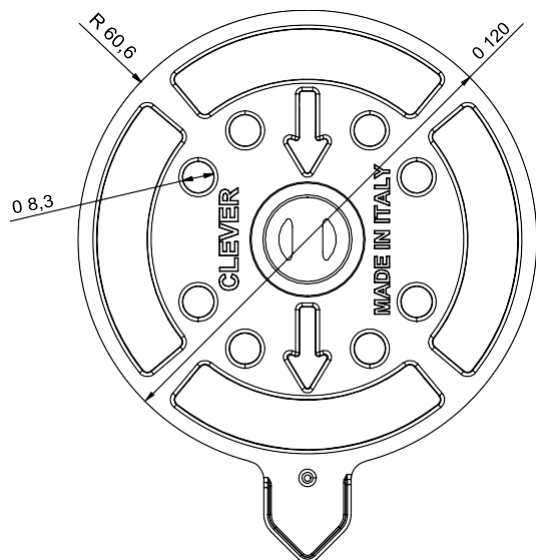

CLEVER

2. UTILISER

Il permet une compensation de la pente de 1 à 5 %.

A positionner sur la tête du support Arkimede ou Arkimede Nano. La flèche imprimée sur Clever indique le sens de la pente. Une fois placé sur la tête de support, le système permet un ajustement supplémentaire par rotation afin de niveler complètement la surface de pavage avec le sous-plancher. Clever permet de créer une surface parfaitement plane tout en réduisant les bruits de pas.



3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.O.TER09.1143/Cx	Fourniture et pose d'un compensateur de pente en caoutchouc. Diamètre 120 mm, disponible en 3 pentes différentes 1, 3, 5 %. Fabriqué en caoutchouc. Il permet une compensation de la pente de 1 à 5 %. La pente maximale qui peut être obtenue est de 6 %. Positionner sur la tête du support et par une rotation, ajuster la pente dans la direction souhaitée. Clever vous permet de créer une surface parfaitement plane tout en réduisant le bruit des pas.		
Dak.O.TER09.1143/C1	Clever pour la compensation de la pente 1 %.....	pc.	-
Dak.O.TER09.1143/C3	Clever pour la compensation de la pente 3 %.....	pc.	-
Dak.O.TER09.1143/C5	Clever pour la compensation de la pente 5 %.....	pc.	-