

# GUIDE "T" 22 x 6



## INDEX

1. Données et documentation
2. Certification
3. Utilisez
4. Spécifications

## 1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

| Code       | Description                | Dimensions (mm)  | Poids       | Couleur | Paquet / Palette |
|------------|----------------------------|------------------|-------------|---------|------------------|
| ZIN31-1670 | Guide en forme de T 22 x 6 | 22 x 6 xh. 2 800 | 12,5 kg/cf. | -       | 140 m / 82 cf.   |


**MATÉRIEL** tôle galvanisée en qualité DX51D épaisseur 0,40 mm + Z200 gr./m2

## 2. CERTIFICATION

Produit soumis à la DoP selon la norme EN 13658-1 :2005

## 3. UTILISER

Utilisé pour une application correcte et uniforme de l'enduit de lissage.

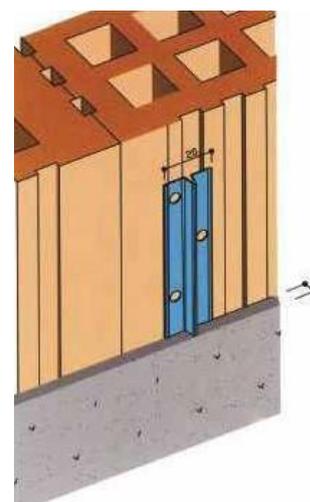

## 4. ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATION

| Entrée           | Description  | U.M. | Prix |
|------------------|--|------|------|
| Dak.B.ZIN31.1670 | Fourniture et pose de profilés "T-Rail", largeur 22 mm, profondeur 6 mm, longueur de barre 2800 mm, percés des deux côtés.<br>Fabriqué en tôle galvanisée, d'une épaisseur de 0,45 mm et galvanisé >200 g/m2.<br>Utilisé à l'intérieur, il assure une application correcte et uniforme de la couche de fond. | cf.  | -    |