

# PROFILÉ EN ALUMINIUM SATINÉ



## INDEX



1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

## 1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
PRO20-2023S	Profilé en aluminium Bande satinée	d 10,0 x h 8,0 x 2,500	0,075 kg/m	Aluminium	50 m / 75 cf.
PRO20-2024S	Profilé en aluminium Bande brossée satinée	d 20,0 x h 8,0 x 2,500	0,114 kg/m	Aluminium	50 m / 75 cf.

### MATÉRIEL

Fabriqué en aluminium satiné.

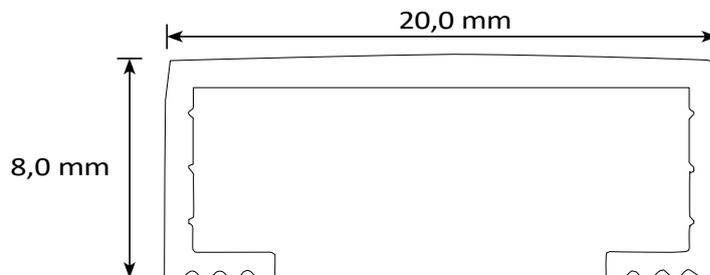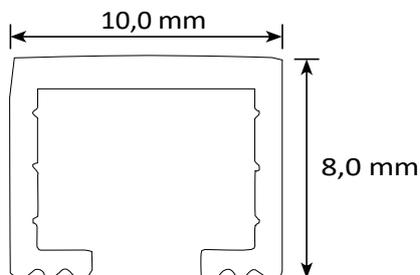

## 2. UTILISER

Utilisé comme latte ou frise dans les couvertures en carreaux.

## 3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.I.PRO20.202xS	Fourniture et pose de bandes décoratives dans la transition entre différents carreaux de mur. Disponible dans les dimensions 10 x 8 et 20 x 8 mm. Chaque profilé thermorétractable individuel est emballé dans des tubes en PVC. Le code-barres est indiqué à la fois sur le profil et sur le tube (sur le corps et le bouchon). Fabriqué en aluminium satiné. Utilisé comme latte ou frise dans les couvertures en carreaux.		
Dak.I.PRO20.2023S	d 10,0 x h 8,0 x 2,500 mm.....	m	-
Dak.I.PRO20.2024S	d 20,0 x h 8,0 x 2,500 mm.....		