


# PROFILÉ DE RECOUVREMENT AVEC LARMIER

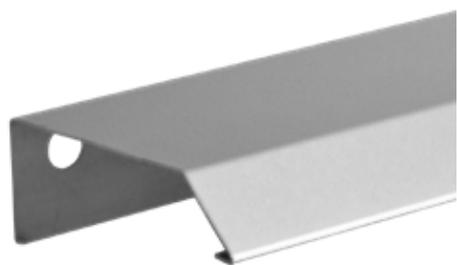

## INDEX


1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

## 1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
ZIN32-1680/S	Profil de couverture	50 x 2.500	250 g/m	Acier	50 m / - m
ZIN32-1680/S1	Profil de couverture	80 x 2.500	300 g/m	Acier	35 m / - m
ZIN32-1680/S2	Profil de couverture	120 x 2.500	500 g/m	Acier	20 m / - m

### MATÉRIEL

Fabriqué en aluminium.

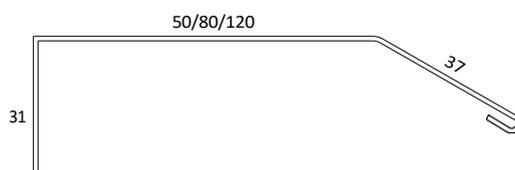

## 2. UTILISER

Utilisé pour couvrir et protéger le panneau isolant de la sous-fenêtre et de l'appui de fenêtre.

## 3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	U.M.	Prix
<b>Dak.B.ZIN32.1680/Sx</b>	Fourniture et pose d'un profilé de jonction, pré-percé sur le côté face au mur, façonné pour protéger le panneau isolant. Fabriqué en aluminium. Utilisé pour couvrir et protéger le panneau isolant de la sous-fenêtre et de l'appui de fenêtre.		
<b>Dak.B.ZIN32.1680/S</b>	Dimensions 50 x 2 500 mm.....	cf.	-
<b>Dak.B.ZIN32.1680/S1</b>	Dimensions 80 x 2 500 mm.....	cf.	-
<b>Dak.B.ZIN32.1680/S2</b>	Dimensions 120 x 2 500 mm.....	cf.	-