

PROFIL JOLLY ALUMINIUM POLI STANDARD

h 8,0 à h 12,0 mm.



INDEX


1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
PRO20-2020L	Profilé Jolly en aluminium poli	h 8,0 x 2 600	0,060 kg/m	Aluminium	52 m / 75 cf.
PRO20-2021L	Profilé Jolly en aluminium poli	h 10,0 x 2,600	0,062 kg/m	Aluminium	52 m / 75 cf.
PRO20-2022L	Profilé Jolly en aluminium poli	h 12,0 x 2,600	0,099 kg/m	Aluminium	52 m / 75 cf.

MATÉRIEL

Fabriqué en aluminium poli.

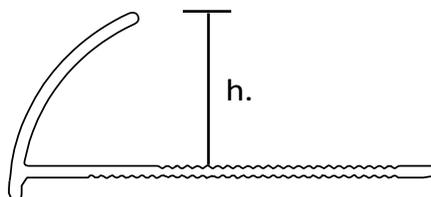

2. UTILISER

Utilisé pour arrondir les angles des revêtements de carreaux.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.I.PRO20.202xL	Fourniture et pose de profilés de définition de section ronde dans les revêtements de carrelage. Disponible en hauteurs de 8, 10 et 12 mm. Chaque profilé thermorétractable individuel est emballé dans des tubes en PVC. Le code-barres est indiqué à la fois sur le profil et sur le tube (sur le corps et le bouchon). Fabriqué en aluminium poli. Utilisé pour arrondir les angles des revêtements de carreaux.		
Dak.I.PRO20.2020L	h 8.0 x 2.600 mm.....	m	-
Dak.I.PRO20.2021L	h 10.0 x 2.600 mm.....	m	-
Dak.I.PRO20.2022L	h 12.0 x 2.600 mm.....	m	-

INDOOR