


SORTIE D'ÉVACUATION EN ANGLE CARRÉ

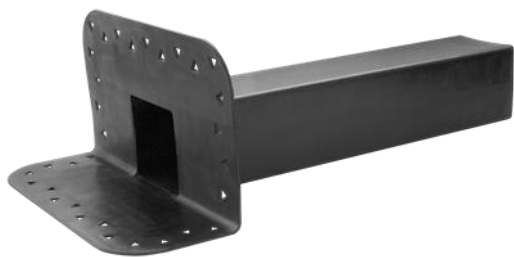




INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications
4. Accessoires

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Paquet / Palette
BOC02-1115	Sortie de vidange	100 x 100	0,538 kg/pc.	12 pcs. / 48 pcs.

MATÉRIEL Fabriqué en TPE (élastomère thermoplastique).

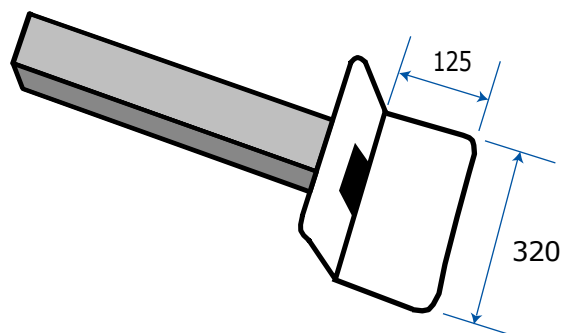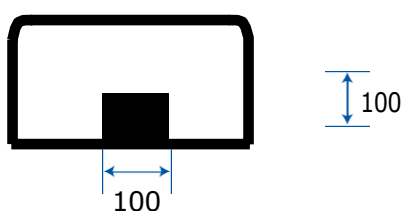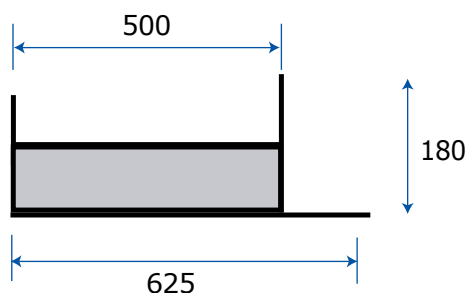


SORTIE D'ÉVACUATION EN ANGLE CARRÉ

2. UTILISER

Utilisé pour l'évacuation latérale complète des eaux de pluie dans les toitures.

- Appliquez une couche d'apprêt sur la zone autour du trou.
- Appliquez une première couche de membrane de toiture.
- Insérez la douille dans le trou et marquez l'endroit où elle doit être coupée.
- Chauffez la surface de la membrane étanche puis collez-la sur la bride de sortie.
- Chauffez un petit morceau de membrane et étalez-le avec une spatule sur la bride pour faire adhérer la buse à la couverture de la membrane.
- Appliquez une deuxième couche d'étanchéité au chalumeau, en chauffant la bride et la membrane recouvertes de bitume.

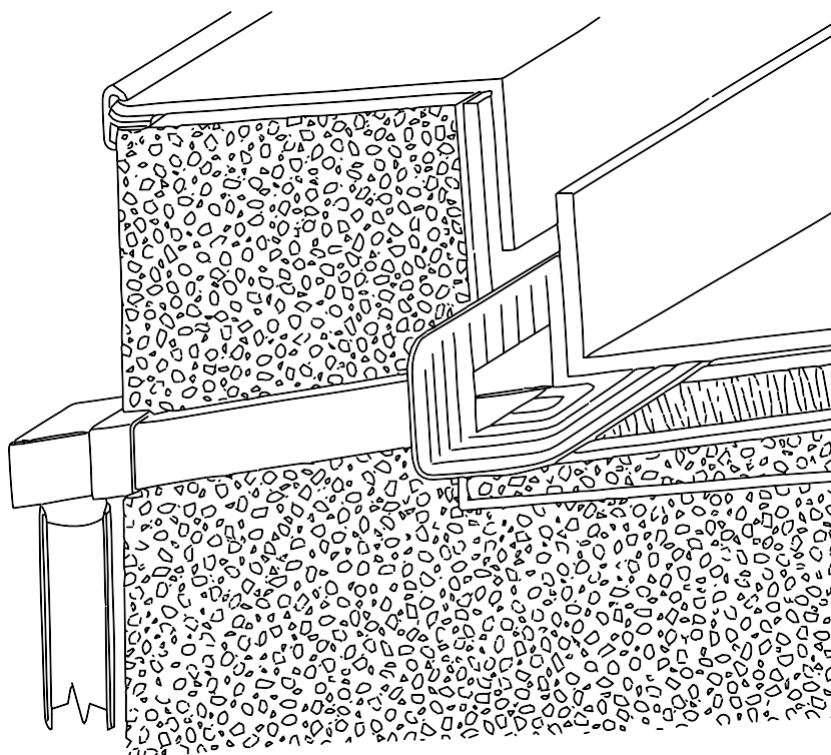

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.O.BOC02.111xx	Fourniture et pose d'une union monolithique composée d'une bride d'angle et d'un tube carré 100 x 100 mm d'une longueur de 500 mm. Fabriqué en TPE (élastomère thermoplastique). Utilisé pour l'évacuation latérale complète des eaux de pluie dans les toitures.		
Dak.O.BOC02.1115	Dimensions 100 x 100 mm.....	pc.	-

4. ACCESSOIRES

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Paquet / Palette
BOC02-1116RA	Raccordement d'angle 10 x 10	Ø 80	0,16 kg/pc.	10 pièces / 800 pièces
BOC02-1117	Raccordement d'angle 10 x 10	Ø 100	0,17 kg/pc.	10 pièces / 800 pièces