

# PROFIL BLANC EN PVC JOLI de h 6,0 à h 12,5 mm.



## INDEX


1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

## 1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
PRO07-1806B	Profil de Jolly White	h 6,0 x 2 700	0,076 kg/m	Blanc	216 m / - cf.
PRO07-1808B	Profil de Jolly White Plus	h 8,0 x 2 700	0,060 kg/m	Blanc	216 m / 70 cf.
PRO07-1810B	Profil de Jolly White Plus	h 10,0 x 2 700	0,087 kg/m	Blanc	216 m / 70 cf.
PRO07-1812B	Profil de Jolly White	h 12,5 x 2,700	0,155 kg/m	Blanc	216 m / - cf.

### MATÉRIEL

Fabriqué en matière plastique thermodurcissable.

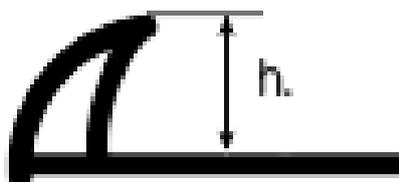

## 2. UTILISER

Utilisé pour arrondir les angles des revêtements de carreaux.

## 3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
<b>Dak.I.PRO07.18xxB</b>	Fourniture et pose de profilés de définition à section ronde dans les revêtements de carrelage. Disponible en blanc h 6, 8, 10, 12,5 mm. Chaque profilé thermorétractable individuel est emballé dans des tubes en PVC. Le code-barres est indiqué à la fois sur le profil et sur le tube (sur le corps et le bouchon). Fabriqué en plastique thermodurcissable. Utilisé pour arrondir les angles des revêtements de carreaux.		
<b>Dak.I.PRO07.1806B</b>	h 6.0 x 2.700 mm.....	m	-
<b>Dak.I.PRO07.1808B</b>	h 8.0 x 2.700 mm.....	m	-
<b>Dak.I.PRO07.1810B</b>	h 10.0 x 2.700 mm.....	m	-
<b>Dak.I.PRO07.1812B</b>	h 12,5 x 2 700 mm.....	m	-