

PROFILÉ D'EXTRÉMITÉ EN ALUMINIUM POLI

h 11,0 à h 13,0 mm.



INDEX



1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

| Code | Description | Dimensions (mm) | Poids | Couleur | Paquet / Palette |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|------------------|
| PRO20-2027L | Profilé d'aluminium à extrémité polie | h 11,0 x 2,600 | 1,63 kg/pc. | Aluminium | 52 m / 75 cf. |
| PRO20-2028L | Profilé d'aluminium à extrémité polie | h 13,0 x 2,600 | 1,63 kg/pc. | Aluminium | 52 m / 75 cf. |

MATÉRIEL

Fabriqué en aluminium poli.

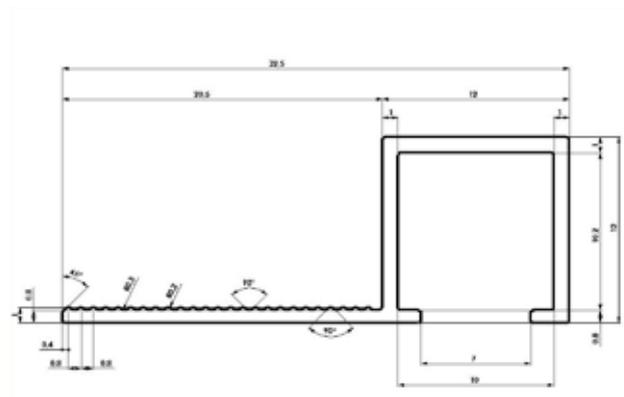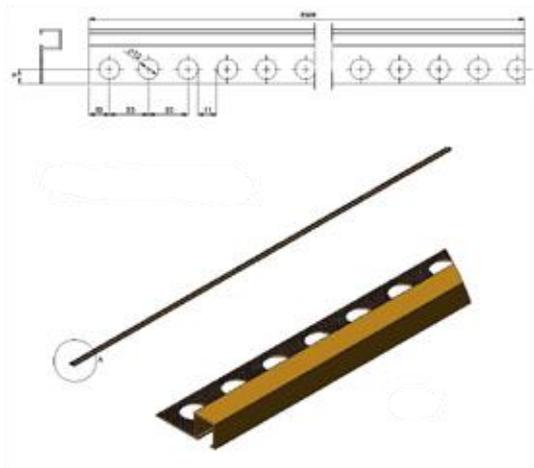

2. UTILISER

Utilisé pour la finition des bords des revêtements muraux carrelés de la salle de bain et/ou de la cuisine.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

| Entrée | Description | Unité | Prix |
|--------------------------|---|-------|------|
| Dak.I.PRO20.2027x | Fourniture et pose de profilés d'extrémité pour la finition des bords des revêtements muraux carrelés de la salle de bains et/ou de la cuisine. Disponible h 11.0 et 13 mm. Chaque profilé thermorétractable individuel est emballé dans des tubes en PVC. Le code-barres est indiqué à la fois sur le profil et sur le tube (sur le corps et le bouchon). Fabriqué en aluminium poli. Utilisé pour la finition des bords des revêtements muraux carrelés de la salle de bain et/ou de la cuisine. | | |
| Dak.I.PRO20.2027L | h 11.0 x 2.600 mm..... | pc. | - |

INDOOR