

PROFILÉ D'EXTRÉMITÉ EN ALUMINIUM SATINÉ

h 11,0 à h 13,0 mm.



INDEX



1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
PRO20-2027S	Profilé en aluminium Finition satinée	h 11,0 x 2,600	1,63 kg/pc.	Aluminium	52 m / 75 cf.
PRO20-2028S	Profilé en aluminium Finition satinée	h 13,0 x 2,600	1,63 kg/pc.	Aluminium	52 m / 75 cf.

MATÉRIEL

Fabriqué en aluminium satiné.

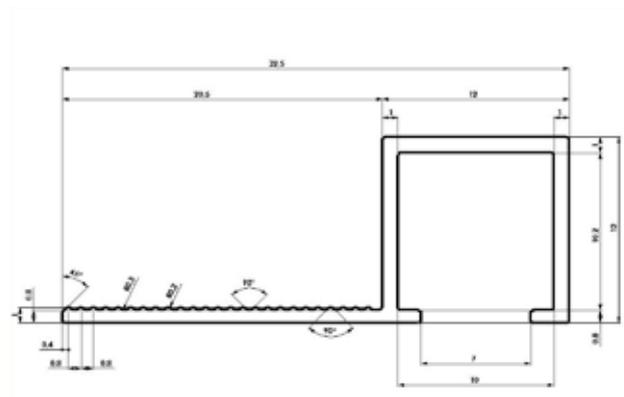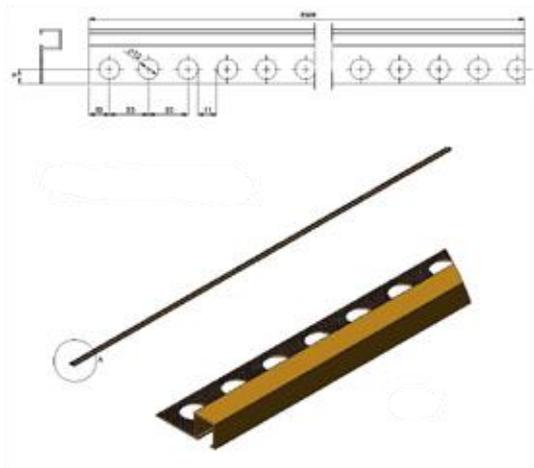

2. UTILISER

Utilisé pour la finition des bords des revêtements muraux carrelés de la salle de bain et/ou de la cuisine.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.I.PRO20.2027x	Fourniture et pose de profilés d'extrémité pour la finition des bords des revêtements muraux carrelés de la salle de bains et/ou de la cuisine. Disponible h 11.0 et 13 mm. Chaque profilé thermorétractable individuel est emballé dans des tubes en PVC. Le code-barres est indiqué à la fois sur le profil et sur le tube (sur le corps et le bouchon). Fabriqué en aluminium satiné. Utilisé pour la finition des bords des revêtements muraux carrelés de la salle de bain et/ou de la cuisine.		
Dak.I.PRO20.2027L	h 11.0 x 2.600 mm.....	pc.	-

INDOOR