


PROFIL DE PROTECTION DES BORDS

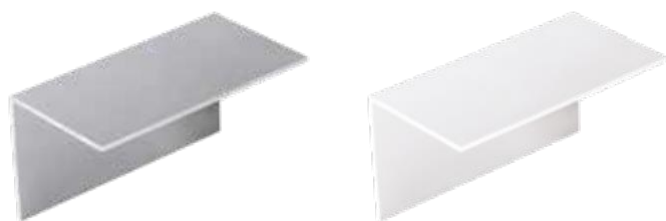

INDEX


1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
PRO20-2062S	Protecteur d'angle en aluminium satiné	25 x 25 x 2,500	0,093 kg/m	Aluminium	50 m / 75 cf.
PRO18-1803	Protège-arête en PVC blanc	25 x 25 x 3 000	12 kg/cf.	Blanc	150 m / 48 cf.

MATÉRIEL

Fabriqu  en aluminium satin  ou en PVC.



2. UTILISER

Utilis  comme chevauchement au niveau des seuils pour souligner la transition entre diff rentes couleurs de carreaux et/ou de mat riaux (par exemple, c ramique et parquet).

3.  L MENTS DE SP CIFICATION

Entr�e	Description	Unit�	Prix
Dak.I.PROxx.xxxx	Fourniture et pose de profil� pour prot�ger la marche/le bord dans le rev�tement de carrelage. Disponible au format 25 x 25 mm en aluminium ou en PVC. Chaque profil� thermor�tractable individuel est emball� dans des tubes en PVC. Le code-barres est indiqu� � la fois sur le profil et sur le tube (sur le corps et le bouchon). Fabriqu� en aluminium satin� ou en PVC. Utilis� pour prot�ger les marches et/ou les bords contre les impacts et les dommages.		
Dak.I.PRO20.2062S	25 x 25 x 2.500 mm.....	m	-
Dak.I.PRO18.1803	25 x 25 x 3.000 mm.....	cf.	-