


TUBE D'ÉQUIDISTANCE

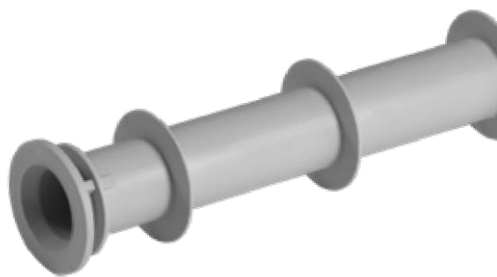

INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Paquet / Palette
PRO23-1664C	Tuyau d'équidistance	Ø 20 x 150	0,038 kg/pc.	100 pièces / 2 000 pièces
PRO23-1665C	Tuyau d'équidistance	Ø 20 x 200	0,048 kg/pc.	100 pièces / 1 500 pièces
PRO23-1666C	Tuyau d'équidistance	Ø 20 x 250	0,063 kg/pc.	100 pièces / 1 500 pièces
PRO23-1667C	Tuyau d'équidistance	Ø 20 x 300	0,076 kg/pc.	100 pièces / 1 500 pièces
PRO23-1668C	Tuyau d'équidistance	Ø 20 x 350	0,078 kg/pc.	100 pièces / 1 500 pièces
PRO23-1669C	Tuyau d'équidistance	Ø 20 x 400	0,087kg/pc.	100 pièces / 1 500 pièces
PRO23-1670C	Tuyau d'équidistance	Ø 20 x 450	0,106 kg/pc.	100 pièces / 1 500 pièces
PRO23-1671C	Tuyau d'équidistance	Ø 20 x 500	0,117 kg/pc.	100 pièces / 1 500 pièces

MATÉRIEL

Fabriqu  en plastique thermdurcissable.

2. UTILISER

Utilisation sp cifique dans la construction.

Il maintient le coffrage    quidistance horizontale pendant la cou e, permettant le passage des barres d'acier de fixation.

3.  L MENTS DE SP CIFICATION

Entr�e	Description	Unit�	Prix
Dak.O.PRO23.16xxC	Fourniture et pose d'�carteur de pont ; sa forme circulaire lui permet d'�tre pos� dans le coffrage. Emball� dans une bo�te, y compris les fiches. Fabriqu� en plastique thermdurcissable. Utilisation sp�cifique dans la construction. Il maintient le coffrage � �quidistance horizontale pendant la cou�e, permettant le passage des barres d'acier de fixation.		
Dak.O.PRO23.1664C	Dimensions Ø 20 x 150 mm.....	pc.	-
Dak.O.PRO23.1665C	Dimensions Ø 20 x 200 mm.....	pc.	-
Dak.O.PRO23.1666C	Dimensions Ø 20 x 250 mm.....	pc.	-

Dak.O.PRO23.1670C	Dimensions Ø 20 x 450 mm.....	pc.	-
Dak.O.PRO23.1671C	Dimensions Ø 20 x 500 mm.....	pc.	-