

# PORTE-CADRE



## INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

## 1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Paquet / Palette
TER09-1120	Soutien à Quadrotti	-	48 g/pièce.	360 pcs. / 5,760 pcs.
TER09-1121/1	Le niveleur pour le soutien	épaisseur 1	20 g/pièce.	1 000 pièces / 30 000 pièces.
TER09-1121/1	Le niveleur pour le soutien	épaisseur 3	34 g/pièce.	500 pièces / 12 500 pièces

### MATÉRIEL

Fabriqué en PP (polypropylène).




Pour soulever les sols en grès et les dalles de béton, en facilitant l'écoulement de l'eau et en évitant le contact direct avec toute imperméabilisation.

## 2. UTILISER



# PORTE-CADRE

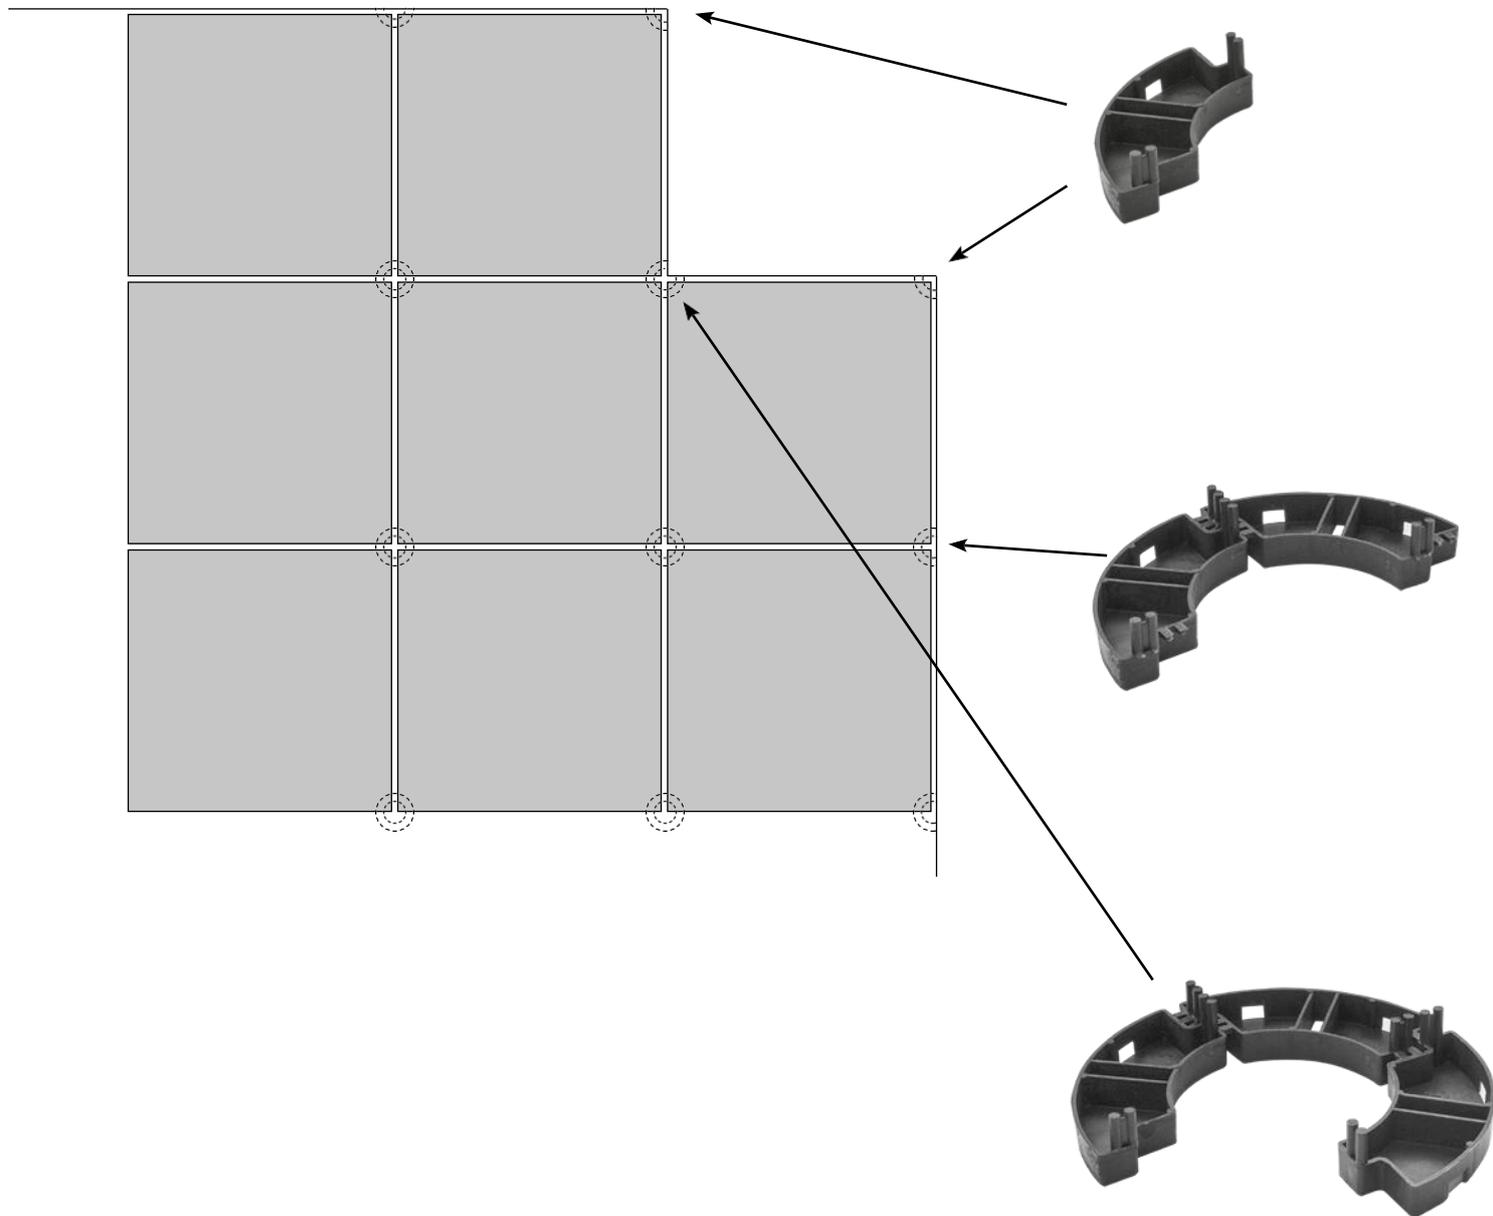

### 3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
<b>Dak.O.TER09.112x</b>	Fourniture et installation d'un support Quadrotti pour la pose de dalles de gravier et de ciment. Hauteur 14 mm (hauteur totale 28 mm) et diamètre 155 mm. Peut être démonté en 4 pièces au maximum et assemblé avec des niveleurs de 1 et 3 mm. Fabriqué en PP (polypropylène). Pour le soulèvement des sols en grès et des dalles de béton, en favorisant l'écoulement de l'eau et en évitant le contact direct avec toute imperméabilisation.		
<b>Dak.O.TER09.1120</b>		pc.	-
<b>Dak.O.TER09.1121/1</b>	Épaisseur 1 mm.....	pc.	-
<b>Dak.O.TER09.1121</b>	Épaisseur 3 mm.....	pc.	-