

FLANGE




INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Paquet / Palette
TER09-1123FLA	Vis de blocage de la bride Support 3D	h. 8 - Ø 75	0,016 kg/pc.	250 pcs / 7,500 pcs

MATÉRIEL Fabriqué en PP (polypropylène).

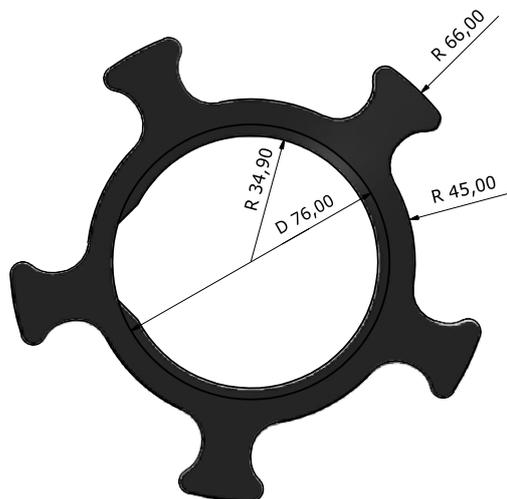

2. UTILISER

Pour le verrouillage permanent du support de lunettes 3D.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.O.TER09.1123FLA	Fourniture et installation d'un accessoire pour le support 3D, composé d'une bride de serrage pour le support 3D-Scope. Hauteur 8 mm et diamètre 75 mm. A positionner dans la partie inférieure de la virole pour éviter tout mouvement après l'installation. Fabriqué en PP (polypropylène). Pour le verrouillage permanent du support de lunettes 3D.	pc.	-