


COUVERCLE DE REGARD DAKUA+ AVEC GRILLE DUO OU OBLI-RING

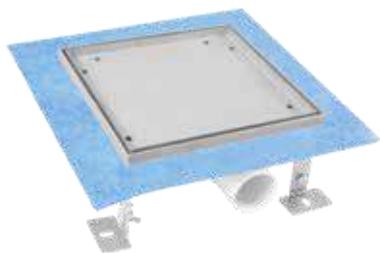

INDEX




1. Données et documentation
2. Description
3. Utilisez
4. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
POZ93-1155/D	Kit - Boîte d'égout Duo Dakua+ - Anneau	200 x 200	2,26 kg/pc.	Acier	8 pièces / - pièces
POZ93-1155/R	Kit - Dakua+ Oblì Boîte d'égout - Anneau	200 x 200	2,26 kg/pc.	Acier	8 pièces / - pièces

MATÉRIEL

Corps du canal et caillebotis en acier inox AISI 304, cuvette siphonnée avec joint et panier en ABS, couverture en polyester imperméable.

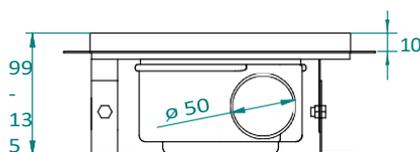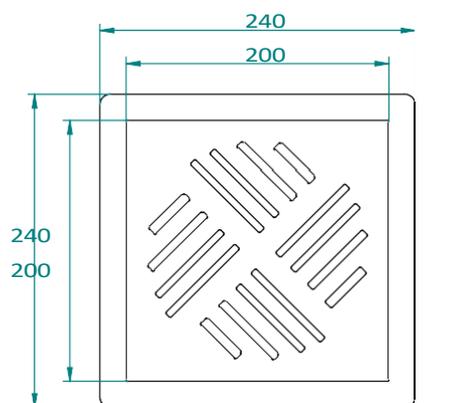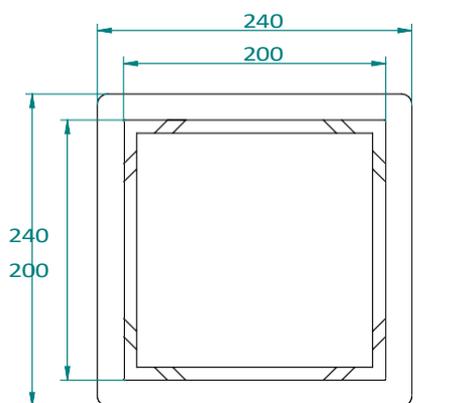

2. DESCRIPTION

Le DAKUA+ Ring Line a un design moderne et une fonctionnalité parfaite. L'acier inoxydable AISI 304 constitue le corps du canal en une seule pièce qui, sans évidements, soudures ou vis, garantit un nettoyage facile et des normes d'hygiène élevées. Le corps du canal, passivé par la prise de terre, contient un siphon, un panier amovible et un joint amovible orientable à 360°.

Le débit de l'évacuation de l'eau est élevé (40 l/min), mais la hauteur est réduite. Vous avez le choix entre deux modèles avec des grilles interchangeables, en acier clair et en acier brossé.

Le kit est complet, prêt à être installé et comprend également une feuille de polyester étanche, collée, prédécoupée et façonnée au bord du canal contre les infiltrations sous le plancher.

COUVERCLE DE REGARD DAKUA+ AVEC GRILLE DUO OU OBLI-RING

3. UTILISER

Au sol, pour la collecte des eaux usées des douches, se fondant dans le sol et améliorant l'esthétique de la surface.

4. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.D. POZ93.1165/x	<p>Fourniture et installation de la ligne DAKUA+ Ring au design moderne et à la fonctionnalité parfaite. L'acier inoxydable AISI 304 constitue le corps du canal en une seule pièce qui, sans évidements, soudures ou vis, garantit un nettoyage facile et des normes d'hygiène élevées. Le corps du canal, passivé par la prise de terre, contient un siphon, un panier amovible et un joint amovible orientable à 360°.</p> <p>Le débit de l'évacuation des eaux est élevé (40 l/s), mais avec des hauteurs réduites. Deux grilles, toutes interchangeables, en acier poli et brossé.</p> <p>Le kit est complet, prêt à être installé et comprend également une feuille de polyester imperméable, collée, prédécoupée et façonnée sur le bord du canal contre les infiltrations sous le plancher.</p> <p>Corps du canal et grille en acier inoxydable AISI 304, siphon avec joint et panier en ABS, couverture en polyester imperméable. Au sol, pour récupérer les eaux usées des douches, en s'intégrant au sol et en améliorant l'esthétique de la surface.</p>		
Dak.D.POZ93.1155/D	Duo - Corner.....	pc.	-
Dak.D.POZ93.1155/R	Obli - Corner.....	pc.	-