


ACCESSOIRES - PROFILÉ D'EXTRÉMITÉ DE BALCON

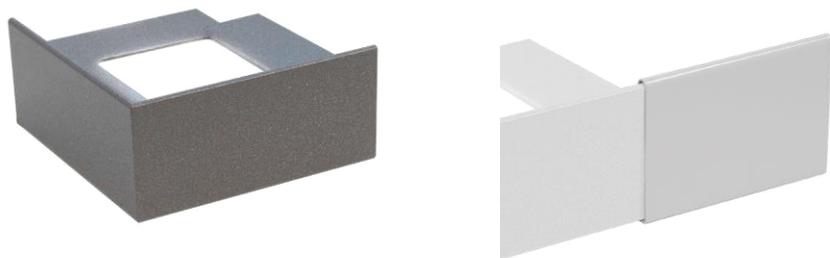

INDEX


1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Pose du site
4. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Couleur	Dimensions (mm)	Poids	Paquet / Palette
PRO21-2070A	Angle extérieur pour profilés d'extrémité de balcon	Gris cendré	h 12,5	0,07 kg/pc.	5 pièces / - m
PRO21-2071A	Angle extérieur pour profilés d'extrémité de balcon	Gris antique	h 12,5	0,07 kg/pc.	5 pièces / - m
PRO21-2070G	Jonction du profil du balcon	Gris cendré	h 12,5 x 70	0,009 kg/pc.	5 pièces / - m
PRO21-2071G	Jonction du profil du balcon	Gris antique	h 12,5 x 70	0,009 kg/pc.	5 pièces / - m

MATÉRIEL

Fabriqué en alliage d'aluminium-magnésium-silicium peint en gris cendré (RAL 7038) et gris antique.



2. UTILISER

Utilisé pour la protection et la finition des joints et des angles extérieurs des terrasses et des balcons, en protégeant les bords des dalles. La section spéciale permet également de les utiliser pour protéger les bords des marches ou des trottoirs en dissimulant le joint entre le giron et la contremarche.

ACCESSOIRES - PROFILÉ D'EXTRÉMITÉ DE BALCON

3. INSTALLATION

Retirez le profilé de son emballage.
Vérifiez que le profilé choisi est conforme à l'épaisseur du revêtement de sol. Retirez la protection, si elle est présente.

Vérifiez les dimensions requises et effectuez les coupes nécessaires avec un outil approprié. Lissez l'adhésif sur la surface de pose à l'aide de la truelle crantée.

Appuyez sur le profilé jusqu'à ce que l'adhésif précédemment rasé ressorte.

Positionnez le revêtement de sol jusqu'à ce qu'il soit complètement aligné avec le profilé ou légèrement plus haut.
Le revêtement de sol doit être posé en respectant l'espacement des joints choisi.

Scellez l'espace laissé entre le sol et le profilé avec un matériau approprié.

Nettoyer le matériau de jointoiment, la colle ou tout autre matériau utilisé avec une éponge douce et de l'eau dans les 10 minutes suivant l'application.

4. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.D.PRO21.207x	Fourniture et installation de Joint horizontal profilé adapté à la protection et à la finition des bords extérieurs des terrasses et balcons (100 x 100 mm). Joint horizontal profilé adapté à la protection et à la finition des bords extérieurs des terrasses et balcons. Fabriqué en alliage d'aluminium-magnésium-silicium peint en gris cendré (RAL 7038) et gris antique. Utilisé pour la protection et la finition des joints et des angles extérieurs des terrasses et des balcons, en protégeant les bords des dalles. La section spéciale permet également de les utiliser pour protéger les bords des marches ou des trottoirs en dissimulant le joint entre le giron et la contremarche.		
Dak.D.PRO21.2070A	Coin extérieur - Gris cendré.....	pc.	-
Dak.D.PRO21.2071A	Outdoor Corner - Antique Grey.....	pc.	-
Dak.D.PRO21.2070G	Jonction - Gris cendré.....	pc.	-
Dak.D.PRO21.2071G	Jonction - Gris antique.....	pc.	-