


ALUHYDRO SANS REPLISSAGE

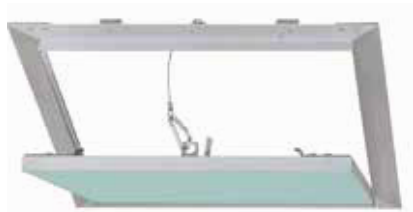

	a (nom)	b (nom)	a (serv)	b (serv)	c
6090G	200	200	165	196	12,5 mm
6091G	300	300	265	296	12,5 mm
6092G	400	400	365	396	12,5 mm
6093G	450	450	415	446	12,5 mm
6094G	500	500	465	496	12,5 mm
6095G	600	600	565	596	12,5 mm
6096G	600	1.200	565	1.196	12,5 mm
6097G	800	800	765	796	12,5 mm


INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Article de spécification

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Paquet.	Palette	Poids
GAN01-6090G	AluHydro avec panneau Hydro sans remplissage	200 x 200	1 pièce.	240 pièces.	900 g/pièces.
GAN01-6091G	AluHydro avec panneau Hydro sans remplissage	300 x 300	1 pièce.	120 pièces.	1 600 g/pc.
GAN01-6092G	AluHydro avec panneau Hydro sans remplissage	400 x 400	1 pièce.	100 pièces.	2 200 g/pc.
GAN01-6093G	AluHydro avec panneau Hydro sans remplissage	450 x 450	1 pièce.	64 pièces.	2 800 g/pc.
GAN01-6094G	AluHydro avec panneau Hydro sans remplissage	500 x 500	1 pièce.	32 pièces.	3 300 g/pcs.
GAN01-6095G	AluHydro avec panneau Hydro sans remplissage	600 x 600	1 pièce.	30 pièces.	4 700 g/pcs.
GAN01-6096G	AluHydro avec panneau Hydro sans remplissage	600 x 1.200	1 pièce.	16 pièces.	9 100 g/pc.
GAN01-6097G	AluHydro avec panneau Hydro sans remplissage	800 x 800	1 pièce.	20 pièces.	8,200 g/.pcs.



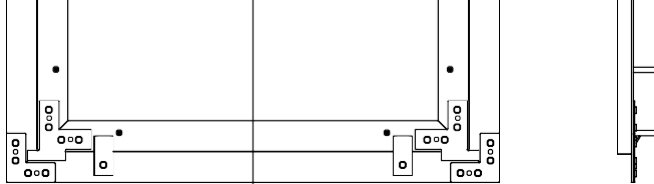

CONSTRUCTION



ALUHYDRO SANS REEMPLISSAGE

2. UTILISER

Utilisé pour les plafonds, les murs et les contre-murs.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.B.GAN01.609xG	Fourniture et pose d'une trappe de visite avec panneau Hydro (adapté aux pièces humides). Joint en caoutchouc étanche à la poussière et panneau à déverrouillage entièrement manuel avec câble et mousqueton en acier remplaçable. Emballé individuellement dans une boîte. Cadre en aluminium, panneau de plaques de plâtre Hydro résistant à l'eau avec fixation visible sans vis. Utilisé pour les faux plafonds, les murs et les contre-murs. Livré sur le chantier dans une boîte en carton avec une étiquette indiquant les caractéristiques du produit.		
Dak.B.GAN01.6090G	Dimensions 200 x 200 mm - épaisseur 12.5 mm.....	pc.	-
Dak.B.GAN01.6091G	Dimensions 300 x 300 mm - épaisseur 12.5 mm.....	pc.	-
Dak.B.GAN01.6092G	Dimensions 400 x 400 mm - épaisseur 12.5 mm.....	pc.	-
Dak.B.GAN01.6093G	Dimensions 450 x 450 mm - épaisseur 12.5 mm.....	pc.	-
Dak.B.GAN01.6094G	Dimensions 500 x 500 mm - épaisseur 12.5 mm.....	pc.	-
Dak.B.GAN01.6095G	Dimensions 600 x 600 mm - épaisseur 12.5 mm.....	pc.	-
Dak.B.GAN01.6096G	Dimensions 600 x 1.200 mm - épaisseur 12.5 mm.....	pc.	-
Dak.B.GAN01.6097G	Dimensions 800 x 800 mm - épaisseur 12.5 mm.....	pc.	-

