


ANGLE VARIABLE GALVANISÉ

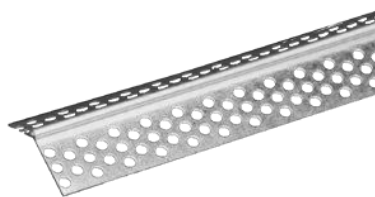

INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
ZIN31-1662ZV	Angle variable galvanisé	35 x 35 x 3 000	10,00 kg/ff.	Acier	60 m / 30 cf.

MATÉRIEL

Fabriqu  en t le galvanis e   chaud.

2. UTILISER

Utilis  pour prot ger/renforcer les angles des plaques de pl tre et  galement les pl tres dans les r novations int rieures.

3.  L MENT DE SP CIFICATION

Entr�e	Description	U.M.	Prix
Dak.B.ZIN31.1662ZV	Fourniture et pose d'une corni�re galvanis�e microperfor�e des deux c�t�s avec surface interne "bouchard�e" et �paulement de charni�re � angle variable de 40 � 135 degr�s. Dimensions 35 x 35 mm avec un poids de galvanisation de 200 g/m2. Emball� dans des bo�tes. Fabriqu� en t�le galvanis�e � chaud. Utilis� pour prot�ger/renforcer les angles des plaques de pl�tre et �galement dans les travaux de pl�trerie en r�novation. dans les environnements.	cf.	-