


# ANGLE GALVANISÉ ARQUÉ

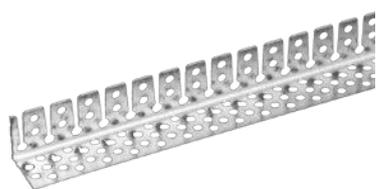

## INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

## 1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
ZIN31-1662ZA	Arche d'angle galvanisée	30 x 30 x 3 000	10,00 kg/ff.	Acier	60 m / 50 cf.

**MATÉRIEL** Fabriqué en tôle galvanisée à chaud.

## 2. UTILISER

Utilisé pour protéger/renforcer les angles des plaques de plâtre et également les enduits dans les rénovations intérieures, notamment dans les éléments architecturaux en arc.

## 3. ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	U.M.	Prix
Dak.B.ZIN31.1662ZA	Fourniture et pose d'équerres galvanisées microperforées sur les deux côtés avec surface interne "bouchardée", profilé pour suivre les éléments courbes et améliorer l'adhérence au support. Dimensions 30 x 30 mm avec un poids de galvanisation de 200 g/m <sup>2</sup> . Emballé dans des boîtes. Fabriqué en tôle galvanisée à chaud. Utilisé pour protéger/renforcer les angles des plaques de plâtre et également dans les travaux de plâtrerie en rénovation. dans les pièces, notamment dans les éléments architecturaux en arc.	cf.	-