

PROFIL DE FENÊTRE PVC 3D PLUS



INDEX

1. Données et documentation
2. Description
3. Utilisez
4. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Mesures mm	Quantité cf.	Poids (kg/cf.)	Paquet / Palette
ZIN33-1799	Profilé de fenêtre en PVC 3D Plus	2.400	72 m (30 bars)	8	30 cf. / 1 200 m.

MATÉRIEL Fabriqué en PVC

2. DESCRIPTION

Profilé en PVC autocollant avec maille en fibre de verre, avec connexion flexible en TPE, qui permet l'absorption des mouvements. Le profilé est équipé d'une bande d'étanchéité résistante à la pluie battante.

Conforme à la norme UNI 1175:2018 CLASSE 3D.


3. UTILISER

Utilisé sur le cadre de la fenêtre comme un raccord étanche sur le châssis en plâtre. Il est équipé d'un rabat de protection adhésif amovible qui permet de protéger le verre pendant le lissage.

Il favorise la réduction des ponts thermiques et absorbe les dilatations.



PROFIL DE FENÊTRE PVC 3D PLUS

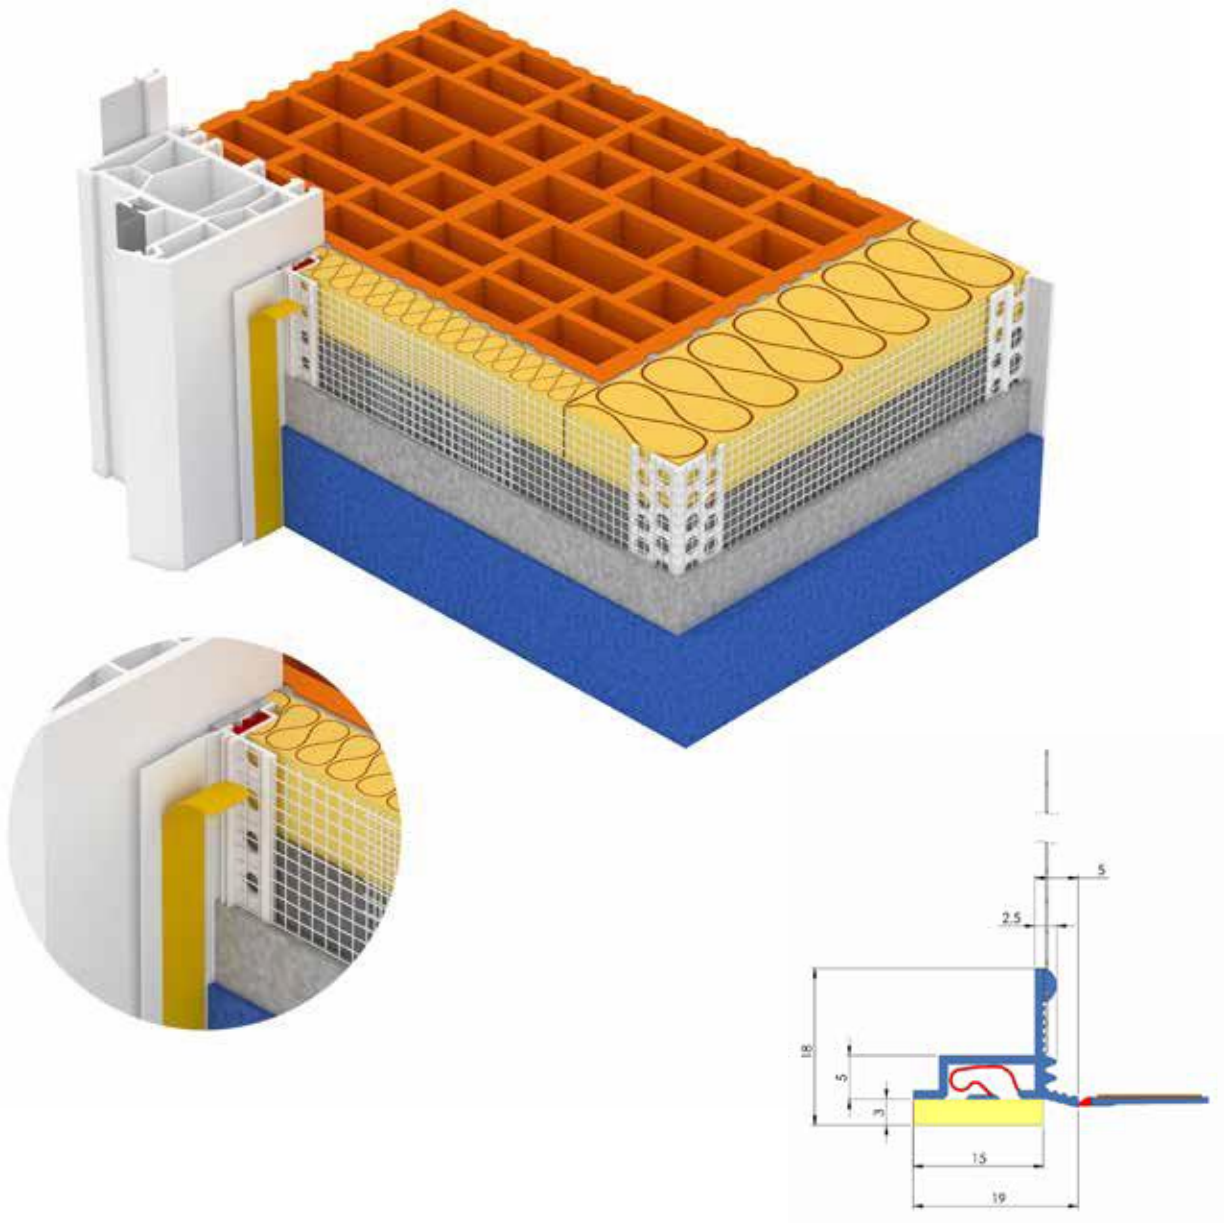

4. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	U.M.	Prix
Dak.B.ZIN33.179x	Profilé en PVC autocollant avec maille en fibre de verre, avec connexion flexible en TPE, qui permet l'absorption des mouvements . Le profilé est équipé d'une bande d'étanchéité résistante à la pluie battante. Conforme à la norme UNI 1175:2018 CLASSE 3D.		
Dak.B.ZIN33.1799	Dimensions 2 400 mm.....	cf.	-