

KIT DE BASE DE SUPPORT EN PVC



INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications


1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
ZIN32-1680/P1K	Support du kit de base de départ en PVC	80-140 l. 2.500	23,00 kg/m	Blanc	25 m / 21 cf.
ZIN32-1680/P2K	Support du kit de base de départ en PVC	120-180 l. 2.500	23,00 kg/m	Blanc	25 m / 21 cf.
ZIN32-1680/P3K	Support du kit de base de départ en PVC	160-240 l. 2.500	23,00 kg/m	Blanc	25 m / 21 cf.


MATÉRIEL

Fabriqué en PVC et en maille de fibre de verre.

SUPPORT AVEC DIFFÉRENTES DIMENSIONS

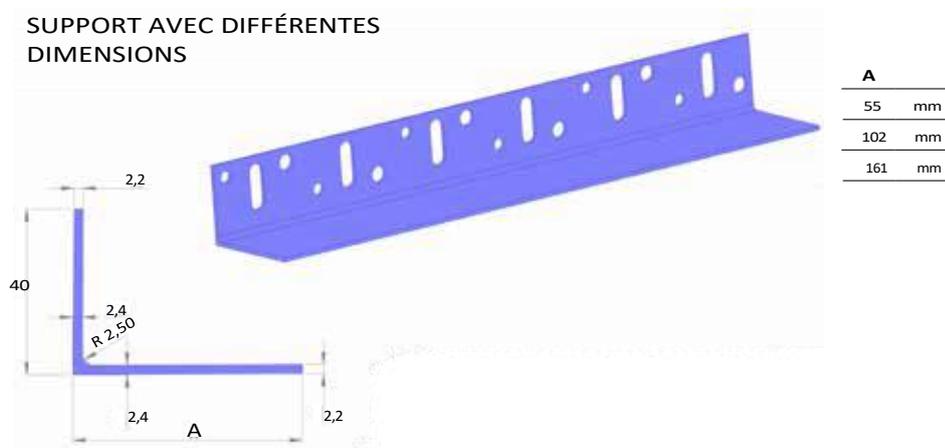

TERMINAL AVEC FILET EN PVC

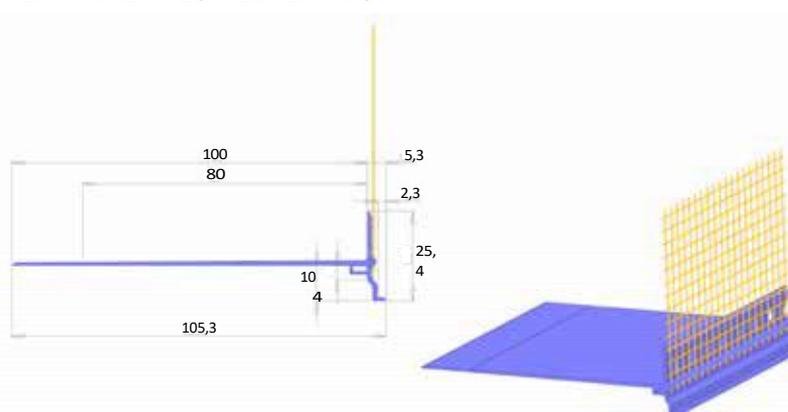

KIT DE BASE DE SUPPORT EN PVC

2. UTILISER

Utilisé comme élément de départ horizontal pour la pose de panneaux isolants lors du collage au mur dans les systèmes d'isolation thermique.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	U.M.	Prix
Dak.B.ZIN32.1680/Pxx	Fourniture et installation d'un kit de profilés de départ composé de supports de différentes tailles et d'un embout avec une maille en PVC faisant office de bac de récupération. Fabriqué en PVC et en maille de fibre de verre. Utilisé comme élément de départ horizontal pour la pose de panneaux isolants lors du collage au mur dans les systèmes avec manteau.		
Dak.B.ZIN32.1680/P1K	Dimensions 80-140 l. 2.500 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN32.1680/P2K	Dimensions 120-180 l. 2.500 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN32.1680/P3K	Dimensions 160-240 l. 2.500 mm.....	cf.	-