


KIT DE DÉMARRAGE

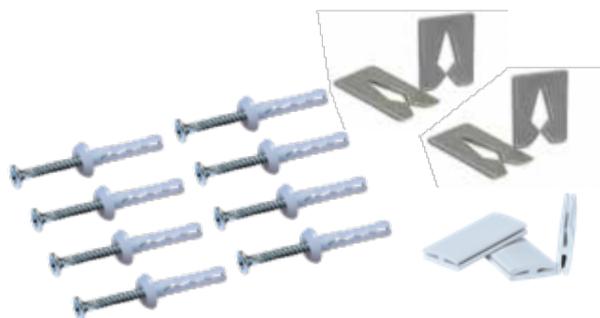

INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
ZIN32-1680K	Kit de base de départ	dans une enveloppe	500 g /pcs.	-	1 pc. / - pcs.

MATÉRIEL Fabriqué en PVC et en aluminium.

2. UTILISER

Kit pour l'application de bases de départ en aluminium.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	U.M.	Prix
Dak.B.ZIN32.1680K	Fourniture et installation d'un kit composé de : • Ancres à chocs n° 75 6 x 60 mm pour la fixation des bases de départ (TER11-2328). • Entretoises n° 50 de 3 mm pour augmenter la rectitude de la base en cas d'irrégularités sur le mur porteur (ZIN32-1680/D3). • Éléments d'assemblage n° 10 pour les bases de départ en aluminium afin de maintenir la coplanarité (ZIN32-1680G). Fabriqué en PVC et en aluminium. Kit pour l'application de bases de départ en aluminium.	cf.	-