

PROFIL DE FENÊTRE AVEC FILET



INDEX


1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

| Code | Description | Dimensions (mm) | Poids | Couleur | Paquet / Palette |
|------------|-----------------------------------|-----------------|------------|---------|------------------|
| ZIN33-1690 | Profil pour les fenêtres standard | 140 x 2.400 | 8,00 kg/cf | Blanc | 48 m / 45 cf. |

MATÉRIEL

Fabriqué en PVC et en maille de fibre de verre.

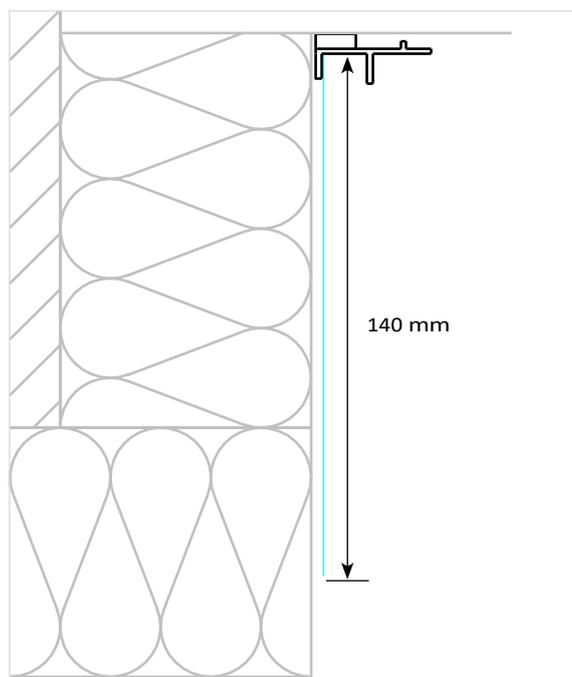

2. UTILISER

Utilisé sur le cadre de la fenêtre comme un raccord étanche sur le châssis en plâtre. Il est équipé d'un rabat de protection adhésif amovible qui permet de protéger le verre pendant le lissage.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

| Entrée | Description | U.M. | Prix |
|------------------|---|------|------|
| Dak.B.ZIN33.1690 | Fouriture et pose de profilés avec bande PE autocollante et treillis en fibre de verre, standard, thermosoudés. Fabriqué en PVC et en maille de fibre de verre. Utilisé sur le cadre de la fenêtre comme un raccord étanche sur le châssis en plâtre. Il est équipé d'un volet de protection adhésif amovible pour protéger le verre pendant la phase de rasage. Sur place, le produit doit être livré dans des boîtes en carton, portant un code de contrôle. Dimensions 140 x 2 500 mm. | cf. | - |