

DISJONCTEUR DE BASE DE DÉPART



INDEX


1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
ZIN32-1678	Base Breaker	50 x 2.500	226 g /cf.	Blanc	62.5 / 56 cf.

MATÉRIEL

Fabriqué en PVC et en maille de fibre de verre.

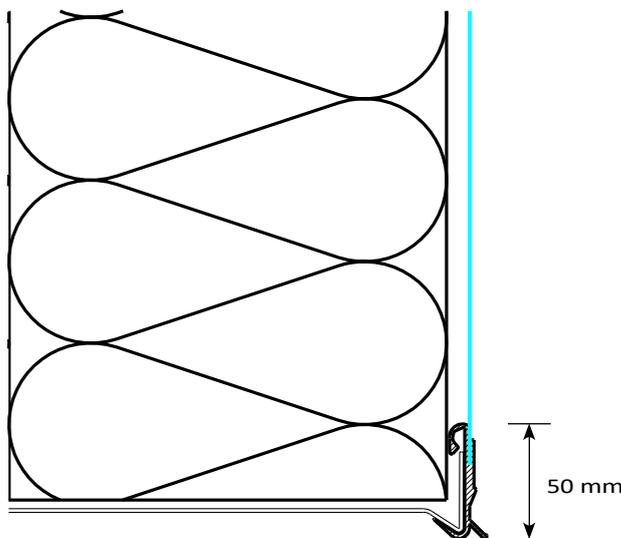

2. UTILISER

Utilisé en l'insérant dans les bases de départ pour assurer une connexion parfaite avec le panneau d'isolation, empêchant ainsi l'infiltration dans les plinthes.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	U.M.	Prix
Dak.B.ZIN32.1678	Fourniture et pose d'un Angle avec profilé d'égouttage, pour base de départ en aluminium, et maille en fibre de verre thermosoudée, R131. Fabriqué en PVC et en maille de fibre de verre. Utilisé en l'insérant dans les bases pour assurer une connexion parfaite avec le panneau d'isolation, évitant ainsi	cf.	-