

CANALETTA DAKUA+ PLUS CON GRIGLIA INOX DUO



INDICE


1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

| Codice | Descrizione | Misure (mm) | Peso (kg/pz.) | Colore | Cf. / Pallet |
|----------------|---|-------------|---------------|---------|----------------|
| POZ93-118600/D | Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Duo - 600 | 78 x 600 | 1,80 | Acciaio | 1 pz. / 81 pz. |
| POZ93-118700/D | Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Duo - 700 | 78 x 700 | 2,10 | Acciaio | 1 pz. / 81 pz. |
| POZ93-118800/D | Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Duo - 800 | 78 x 800 | 2,40 | Acciaio | 1 pz. / 66 pz. |
| POZ93-118900/D | Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Duo - 900 | 78 x 900 | 2,70 | Acciaio | 1 pz. / 60 pz. |

MATERIALE

Corpo canale e Griglia in Acciaio Inox AISI 316, bicchiere sifonato anti-odore ispezionabile (per la pulizia) con guarnizione in gomma EPDM e cestello raccogli capelli in ABS, telo in poliestere impermeabile tagliato a misura per una sigillatura completa..

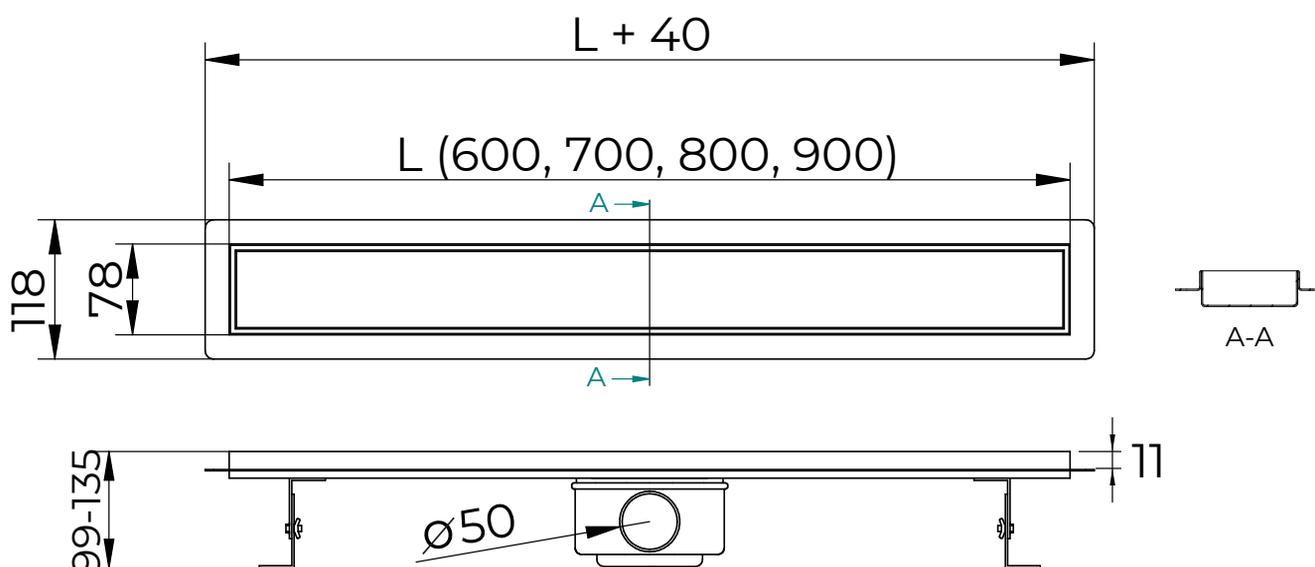

CANALETTA DAKUA⁺ PLUS CON GRIGLIA INOX DUO

2. DESCRIZIONE

La Linea Dakua⁺ Plus Duo, è una canaletta doccia realizzata con un design moderno dalla perfetta funzionalità. L'acciaio inox AISI 316 compone il monoblocco del corpo canale che, senza incavi, né saldature, né viti, assicura una facile pulizia ed elevati standard igienici. Il corpo canale, passivato dal collegamento all'impianto di messa terra, contiene un sifone, un cestello estraibile e una guarnizione removibile orientabile a 360°. Alta è la portata di scarico delle acque (44 l/min), seppur con altezze ribassate. Il canale doccia Dakua⁺ Plus Duo è reversibile, può essere usato con la finitura in acciaio inox oppure girandolo può essere utilizzato per inserire al suo interno la pavimentazione. Il kit è completo, pronto per l'installazione e comprende anche un telo in poliestere impermeabile pretagliato, sagomato e saldato al bordo canale contro le infiltrazioni sotto pavimento.

3. UTILIZZO

Utilizzata a pavimento, per la raccolta di acque di scarico delle docce, uniformandosi alla pavimentazione e impreziosendo l'estetica di superficie.

4. VOCI DI CAPITOLATO

| Voce | Descrizione | Unità | Prezzo |
|-----------------------------|---|-------|--------|
| Dak.D.POZ93.118x00/D | Fornitura e posa in opera di Canaletta filo pavimento dal design moderno, essenziale e funzionale. L'acciaio inox AISI 304 compone il monoblocco del corpo canale il cui bordo perimetrale è rivestimento, senza incavi, né saldature, né viti, assicurando una facile pulizia ed elevati standard igienici. Il corpo canale, passivato dal collegamento all'impianto di messa terra, contiene un sifone, un cestello estraibile e una guarnizione removibile orientabile a 360°. Elevata (44 l/min) è la portata di scarico delle acque seppur con altezze ribassate. La Griglia è intercambiabile e "double face", in acciaio spazzolato. Il kit è completo, pronto per l'installazione e comprende anche un telo in poliestere impermeabile presagomato da inserire sul bordo perimetrale del canale per evitare infiltrazioni sotto pavimento. Corpo canale e Griglia interamente in Acciaio Inox AISI 304, blocco sifone con guarnizione e cestello in ABS e telo presagomato in poliestere impermeabile. A pavimento, per la raccolta di acque di scarico delle docce e/o di servizi igienici, consente uniformità estetica, facilità di posizionamento a terra e di calcolo delle pendenze posizionandosi contro parete nel punto di raccordo tra pavimento e rivestimento. | | |
| Dak.D.POZ93.118600/D | Griglia Duo - 600 mm..... | pz. | - |
| Dak.D.POZ93.118700/D | Griglia Duo - 700 mm..... | pz. | - |
| Dak.D.POZ93.118800/D | Griglia Duo - 800 mm..... | pz. | - |
| Dak.D.POZ93.118900/D | Griglia Duo - 900 mm..... | pz. | - |