

CANALETTA DAKUA+ PLUS CON GRIGLIA INOX OBLÌ



INDICE


1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Cf. / Pallet
POZ93-118600/R	Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Oblì - 600	78 x 600	1,70 kg/pz.	Acciaio	1 pz. / 81 pz.
POZ93-118700/R	Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Oblì - 700	78 x 700	2,00 kg/pz.	Acciaio	1 pz. / 81 pz.
POZ93-118800/R	Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Oblì - 800	78 x 800	2,30 kg/pz.	Acciaio	1 pz. / 66 pz.
POZ93-118900/R	Kit - Canaletta Dakua+ con Griglia Inox Oblì - 900	78 x 900	2,60 kg/pz.	Acciaio	1 pz. / 60 pz.

MATERIALE

Corpo canale e Griglia in Acciaio Inox AISI 304, bicchiere sifonato anti-odore ispezionabile (per la pulizia) con guarnizione in gomma EPDM e cestello raccogli capelli in ABS, telo in poliestere impermeabile tagliato a misura per una sigillatura completa.

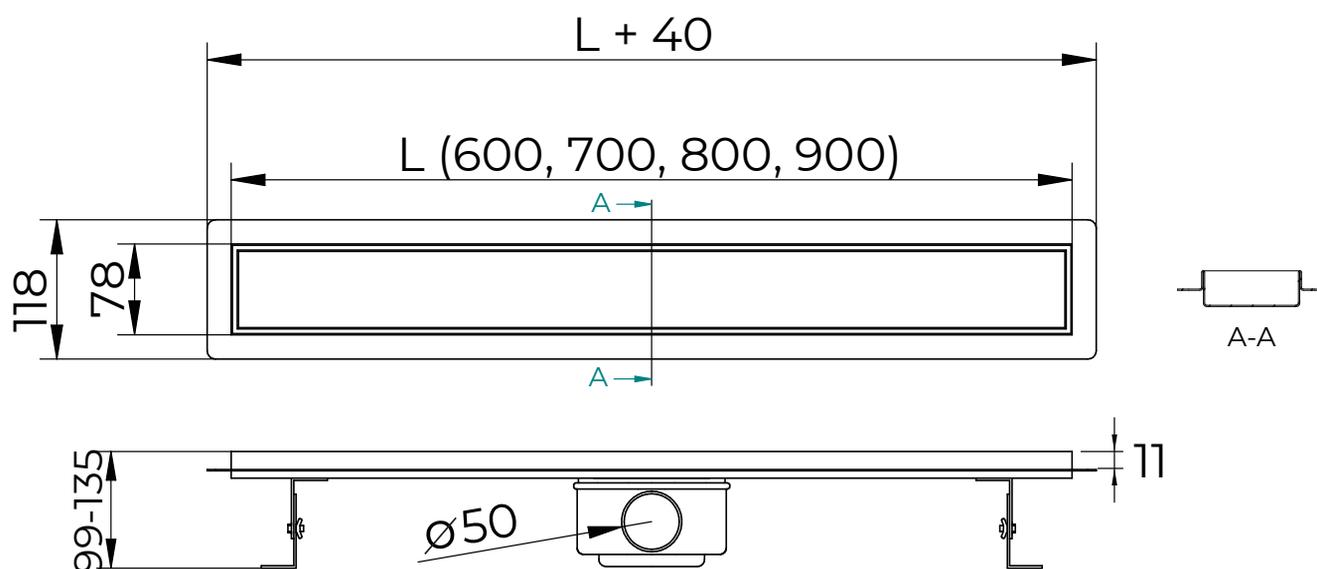

CANALETTA DAKUA+ PLUS CON GRIGLIA INOX OBLÌ

2. DESCRIZIONE

La Linea Dakua+ Plus Oblì, è una canaletta doccia realizzata con un design moderno dalla perfetta funzionalità. L'acciaio inox AISI 304 compone il monoblocco del corpo canale che, senza incavi, né saldature, né viti, assicura una facile pulizia ed elevati standard igienici. Il corpo canale, passivato dal collegamento all'impianto di messa terra, contiene un sifone, un cestello estraibile e una guarnizione removibile orientabile a 360°. Alta è la portata di scarico delle acque (44 l/min), seppur con altezze ribassate.

Il kit è completo, pronto per l'installazione e comprende anche un telo in poliestere impermeabile pretagliato, sagomato e saldato al bordo canale contro le infiltrazioni sotto pavimento.

3. UTILIZZO

A pavimento, per la raccolta di acque di scarico delle docce, uniformandosi alla pavimentazione e impreziosendo l'estetica di superficie

4. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D.POZ93.118x00/R	Fornitura e posa in opera di Canaletta filo pavimento dal design moderno, essenziale e funzionale. L'acciaio inox AISI 304 compone il monoblocco del corpo canale il cui bordo perimetrale se rivestimento, senza incavi, né saldature, né viti, assicurando una facile pulizia ed elevati standard igienici. Il corpo canale, passivato dal collegamento all'impianto di messa terra, contiene un sifone, un cestello estraibile e una guarnizione removibile orientabile a 360°. Elevata (44 l/min) è la portata di scarico delle acque seppur con altezze ribassate. La Griglia ha il disegno a "feritoia obliqua", intercambiabile, in acciaio spazzolato. Il kit è completo, pronto per l'installazione e comprende anche un telo in poliestere impermeabile presagomato da inserire sul bordo perimetrale del canale per evitare infiltrazioni sotto pavimento. Corpo canale e Griglia interamente in Acciaio Inox AISI 304, blocco sifone con guarnizione e cestello in ABS e telo presagomato in poliestere impermeabile. A pavimento, per la raccolta di acque di scarico delle docce e/o di servizi igienici, consente uniformità estetica, facilità di posizionamento a terra e di calcolo delle pendenze posizionandosi contro parete nel punto di raccordo tra pavimento e rivestimento.		
Dak.D.POZ93.118600/R	Griglia Oblì - 600 mm.....	pZ.	-
Dak.D.POZ93.118700/R	Griglia Oblì - 700 mm.....	pZ.	-
Dak.D.POZ93.118800/R	Griglia Oblì - 800 mm.....	pZ.	-
Dak.D.POZ93.118900/R	Griglia Oblì - 900 mm.....	pZ.	-