

PROFILO JOLLY STANDARD



INDICE


1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso (kg/m)	Colore	Pkg. / Pallet
PRO20-2021SP	Profilo Jolly Alluminio Satinato	h 11,0 x 2.700	0,062	Inox	54 m / 2.700 m.
PRO20-2021LP	Profilo Alluminio Paragradino Lucido	h 11,0 x 2.700	0,062	Inox	50 m / 50 cf.

MATERIALE

Realizzato in alluminio satinato o lucido

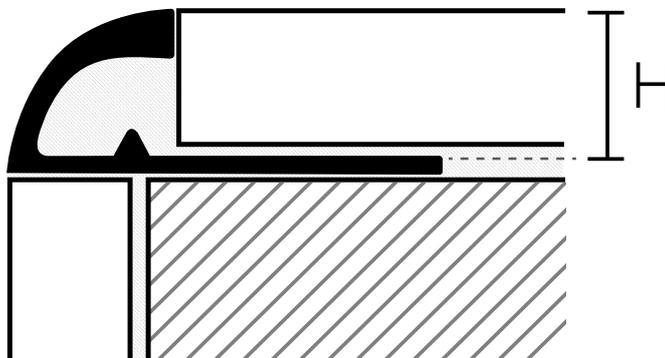

2. DESCRIZIONE

Profilo di definizione a sezione tonda nel rivestimento in piastrelle. Disponibile nell'altezza 8, 10 e 12 mm.
Ogni singolo profilo è protetto da una guaina in materiale plastico termoretrato ed è confezionato in tubotti in PVC.
Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo)

3. UTILIZZO

Utilizzato per rifiniture e protezione dei gradini nei rivestimenti e/o pavimenti piastrellati.

4. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.I.PRO20.2021xP	Fornitura e posa in opera di profilo a sezione stondata per gradino. Ogni singolo profilo è protetto da una guaina in materiale plastico termoretrato ed è confezionato in tubotti in PVC. Il barcode è indicato sia sul profilo che sul tubotto (sul corpo e sul tappo). Realizzato in alluminio lucido o in alluminio satinato. Utilizzato per rifiniture e protezione dei gradini nei rivestimenti e/o pavimenti piastrellati.		
Dak.I.PRO20.2061SP	H 11,0 x 2.700 mm	m	-
Dak.I.PRO20.2061LP	h 11,0 x 2.700 mm.....	m	-