


# BOCCHETTONE SCARICO ANGOLARE TONDO

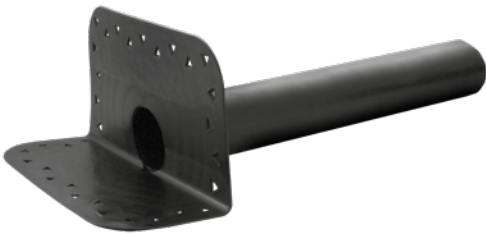

## INDICE


- 1. Dati e documentazione
- 2. Utilizzo
- 3. Voci di capitolato

### 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

| Codice        | Descrizione            | Misure (mm) | Peso         | Pkg. / Pallet   |
|---------------|------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| BOC02-1115T8  | Bocchettone di Scarico | ø 80        | 0,436 kg/pz. | 20 pz. / 80 pz. |
| BOC02-1115T10 | Bocchettone di Scarico | ø 100       | 0,460 kg/pz. | 16 pz. / 64 pz. |

MATERIALE

Realizzato in TPE (elastomero termoplastico).

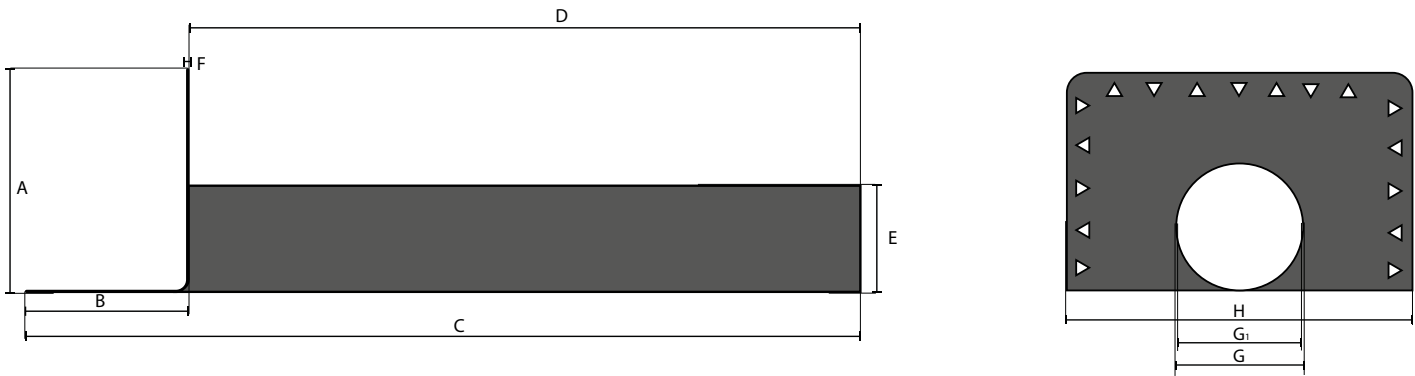

|               | A   | B   | C   | D   | E  | F | G <sub>1</sub> | G  | H   |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----|---|----------------|----|-----|
| BOC02-1115T8  | 165 | 120 | 620 | 500 | 79 | 2 | 70             | 79 | 320 |
| BOC02-1115T10 | 180 | 125 | 625 | 500 | 98 | 2 | 90             | 98 | 320 |

\*misure espresse in mm

# BOCCHETTONE SCARICO ANGOLARE TONDO

## 2. UTILIZZO

Utilizzato per la completa evacuazione laterale delle acque meteoriche nelle coperture.

- Applicare una mano di primer sulla zona intorno al foro.
- Applicare un primo strato di membrana di copertura.
- Inserire la presa nel foro e segnare il punto in cui deve essere tagliato.
- Riscaldare la superficie della membrana impermeabile poi aderire alla flangia di uscita.
- Scaldare un piccolo pezzo di membrana e stenderlo con una spatola sulla flangia di aderire il bocchettone alla membrana di copertura.
- Applicare un secondo strato impermeabilizzante torcia, riscaldando il bitume coperti flangia e la membrana.

## 3. VOCI DI CAPITOLATO

| Voce                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unità | Prezzo |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <b>Dak.O.BOC02.1115Tx</b>  | Fornitura e posa in opera di Bocchettone monolitico costituito da una flangia ad angolo e un tubo circolare di lunghezza di 500 mm.<br>Realizzato in TPE (elastomero termoplastico).<br>Utilizzato per la completa evacuazione laterale delle acque meteoriche nelle coperture. |       |        |
| <b>Dak.O.BOC02.1115T8</b>  | Dimensioni ø 80 mm.....                                                                                                                                                                                                                                                         | pZ.   | -      |
| <b>Dak.O.BOC02.1115T10</b> | Dimensioni ø 100 mm.....                                                                                                                                                                                                                                                        | pZ.   | -      |