


PROTEGGIMURETTO IN POLICARBOINOX

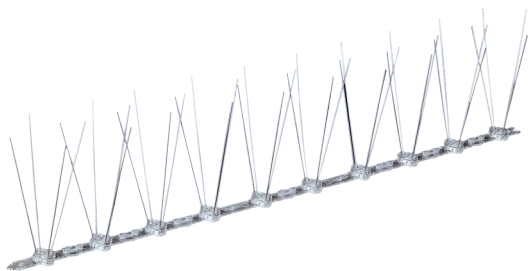

INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Pkg / Pallet
BOC15-1672	Proteggimuretto in Policarboinox	500 x 100	0,1 kg/pz.	30 m / 720 m

MATERIALE Realizzato in Policarbonato e acciaio inox AISI 302 di diametro 1,0 mm.

2. DESCRIZIONE

Dissuasore per volatili a 36 punte per ogni metro, altezza 110 mm e lunghezza 500 mm. Composto da una base in policarbonato e punte a "spillo" in acciaio inox.

3. UTILIZZO

Utilizzato per evitare lo stazionamento e la nidificazione dei volatili su cornicioni, davanzali, marcapiani ed elementi architettonici di facciata.

4. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.R.BOC15.1672	Fornitura e posa in opera di dissuasore per volatili a 36 punte per ogni metro, h. 110 mm e lunghezza 500 mm. Composto da una base in policarbonato e punte a "spillo" in acciaio inox. Realizzato in policarbonato e acciaio inox AISI 302 di diametro 1,0 mm. Utilizzato per evitare lo stazionamento e la nidificazione dei volatili su cornicioni, davanzali, marcapiani ed elementi architettonici di facciata.	pz.	-