

STAFFA REGOLABILE PER PROFILO DA 50 mm




INDICE

- 1. Dati e documentazione
- 2. Descrizione
- 3. Utilizzo
- 4. Caratteristiche
- 5. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso (kg/pz.)	Colore	Cf. / Pallet
GAN01-5118/3	Staffa regolabile per profilo da 50 mm	50	0,036	Grigio	100 pz. / 8.400 pz.
GAN01-5118/6	Staffa regolabile per profilo da 50 mm	50	0,043	Grigio	100 pz. / 8.400 pz.
GAN01-5118/9	Staffa regolabile per profilo da 50 mm	50	0,052	Grigio	100 pz. / 8.400 pz.

MATERIALE Lamiera laminata DX51

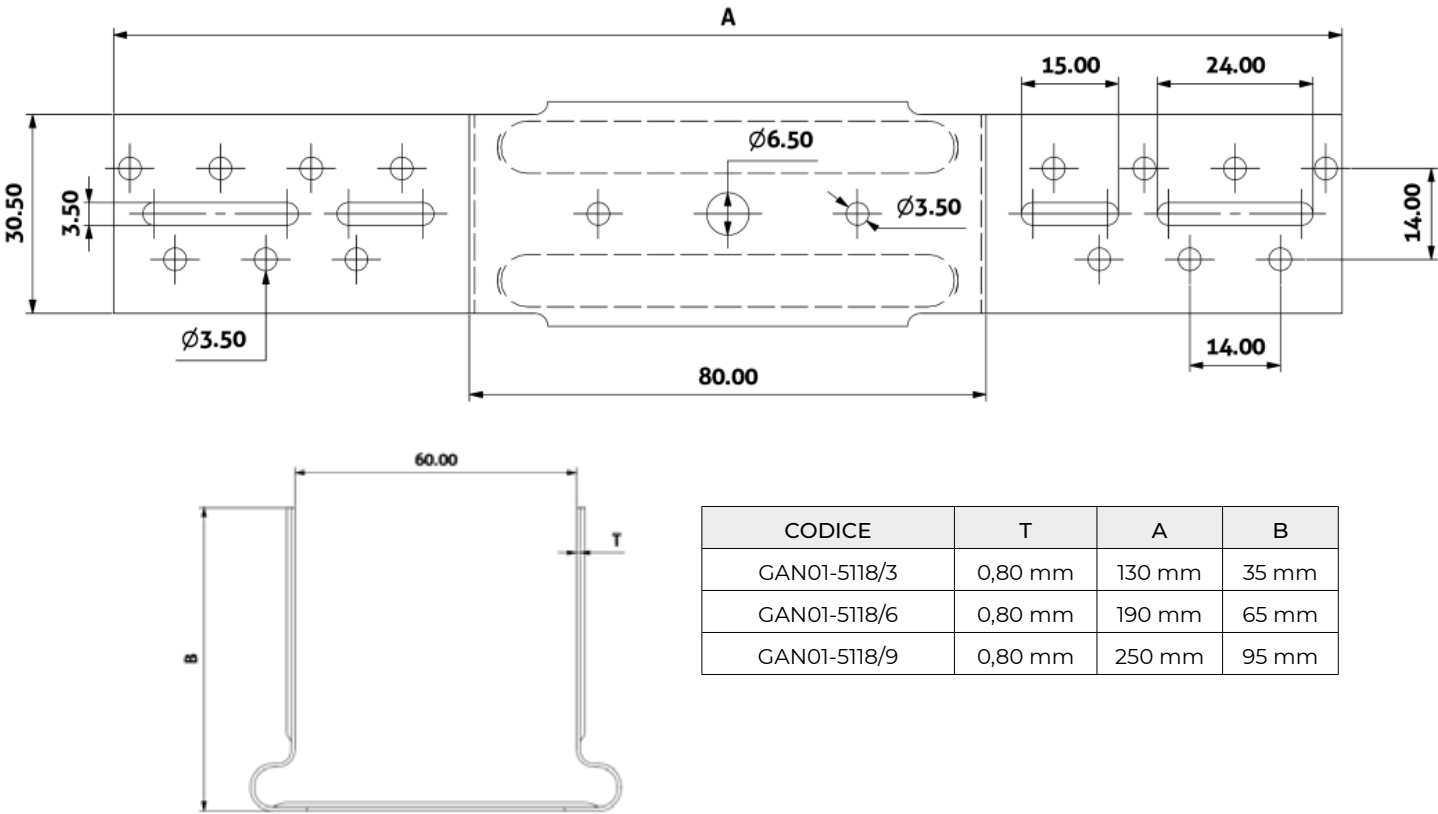

STAFFA REGOLABILE PER PROFILO DA 50 mm

2. DESCRIZIONE

La staffa regolabile per profilo da 50 mm è un elemento costruttivo metallico, prodotto tramite stampaggio a compressione da una lamiera di metallo zincato con uno spessore di 1,00 mm. Questa staffa è dotata di aperture circolari e ovali che servono per l'ancoraggio nella struttura dell'edificio e per il montaggio dei profili metallici utilizzando viti autofilettanti. La principale differenza rispetto alla staffa per profili standard è una piegatura pressata che conferisce alla staffa proprietà acustiche migliorate e una maggiore capacità di carico.

3. UTILIZZO

Questo prodotto è utilizzato per il montaggio di profili metallici in costruzioni verticali, orizzontali o inclinate degli edifici. È particolarmente adatto per applicazioni che richiedono una soluzione di montaggio resistente e adattabile, come nell'installazione di controsoffitti, pareti divisorie e altre strutture interne. La staffa regolabile offre flessibilità e robustezza, rendendola ideale per progetti in edifici commerciali, residenziali e industriali, dove si necessita di un montaggio sicuro e di prestazioni acustiche migliorate.

4. CARATTERISTICHE

Materiale	Lamiera laminata DX51	
Rivestimento	Zinco - min Z100	EN 10327
Spessore	1,00 mm	EN 10143
Distanziatura dalla parete	(GAN01-3118/3) 3-6 mm (GAN01-3118/6) 3-9 mm (GAN01-3118/9) 3-12 mm	
Carico ammissibile	0,60 kN	
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 14195
Durabilità	Classe B	
Scatola	100 pz	

5. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.B.GAN01.5118/X	Fornitura e posa in opera di staffa regolabile per profilo da 50 mm, prodotta tramite stampaggio a compressione da una lamiera di metallo zincato con uno spessore di 1,00 mm. Confezionato in scatole da 100 pz. Realizzato in lamiera di acciaio zincato. Utilizzato per il montaggio di profili metallici in costruzioni verticali, orizzontali o inclinate degli edifici.	cf.	-