


TESTATA UNIVERSALE AD INCOLLAGGIO

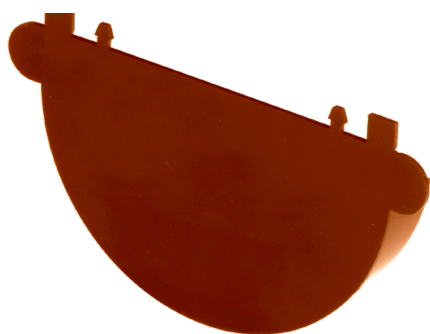

INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Caratteristiche
4. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg / Pallet
GRO03-3235MUN	Testata ad incollaggio universale	h 77 - l 150 - p 25	2,28 kg/pz.	Marrone	40 pz. / 48 cf.
GRO03-3235RUN	Testata ad incollaggio universale	h 77 - l 150 - p 25	2,28 kg/pz.	Effetto Rame	40 pz. / 48 cf.

MATERIALE Realizzata in PVC resistente ai raggi U.V.


2. DESCRIZIONE

Accessorio di chiusura laterale delle gronde per garantirne la chiusura ermetica

TESTATA UNIVERSALE AD INCOLLAGGIO

3. CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Requisiti			
Materiale	PVC			
Colore	CIELAB L, a, b	GRO03-3235MUN marrone	GRO03-3235RUN effetto rame	EN 607
ΔE		Max 2,00		

DATI DIMENSIONALI	Unità di misura	Valore		senza guarnizione
		GRO01-3245M Marrone	GRO01-3245R Effetto rame	
h	mm	77		
l	mm	150		
p	mm	25		
QUOTE				

CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE	Condizioni di Test	Valore	Metodo
Ritiro termico	65° C 30 min. all'aria	NESSUNA DEFORMAZIONE	EN 607 ANNEX C
Temperatura VICAT (VST)	50° C/h 50 N	≥ 75° C	EN ISO 2507

4. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.R.GRO03.3235x	Fornitura e posa in opera di testata G125 universale Nelle misure di h 150 - l 130 - p 45 mm Realizzato in PVC resistente ai raggi U.V. Utilizzate per la stabilizzazione di canali di gronda		
Dak.R.GRO03.3235MUN	Marrone.....	pz.	-
Dak.R.GRO03.3235RUN	Effetto Rame.....	pz.	-