GRIGLIA COPRIBORDO INOX E ZINCATA

INDICE

1. Dati e documentazione

2. Descrizione

3. Utilizzo

4. Articoli e profili zincati: avvertenze di utilizzo e posa

5. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
POZ90-1351ZCB	Griglia in Acciaio Zincato copribordo 130	150 x 20 x 1.000	1,440 kg/pz.	Acciaio Zincato	1 pz. / 300 pz.
POZ90-1351ZICB	Griglia in Acciaio Inox copribordo 130	150 x 20 x 1.000	1,440 kg/pz.	Acciaio Inox	1 pz. / 360 pz.

MATERIALE Realizzata in acciaio zincato o in acciaio inox.

POZ90-1351ZCB

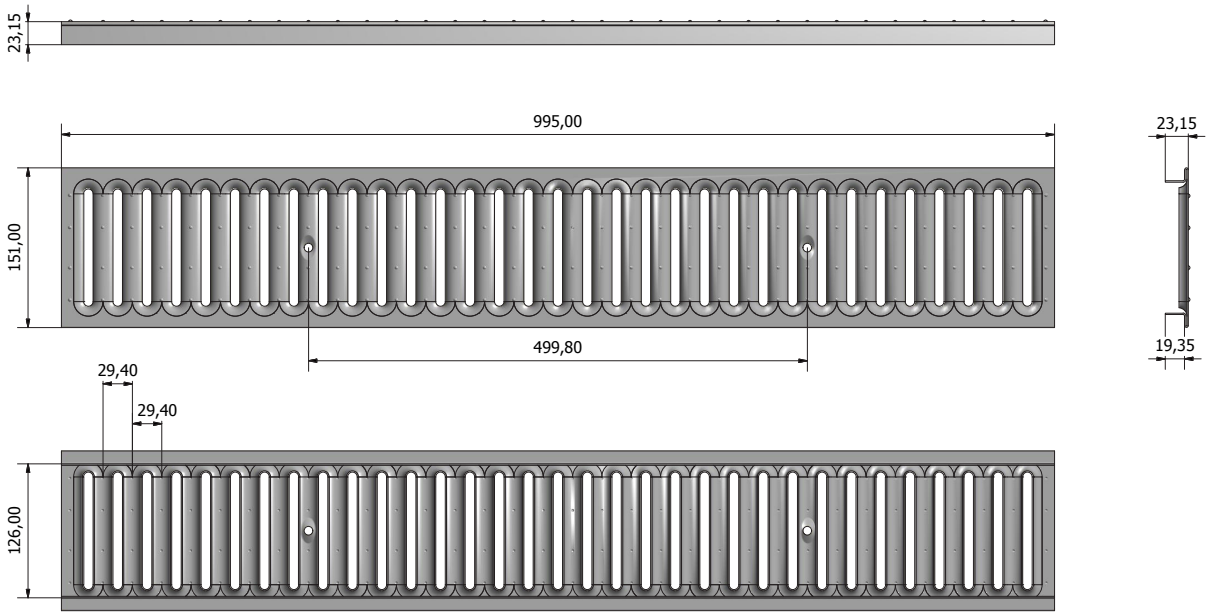

	materiale	passaggio acqua
POZ90-1351Zx	Acciaio Zincato o Inox	315 cm²

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze.
Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Dakota Group S.a.S. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italy - www.dakota.eu - info@dakota.eu

GRIGLIA COPRIBORDO INOX E ZINCATA

2. DESCRIZIONE

Griglia stampata con il tradizionale disegno a “biscotto” e sezione a ponte tale da nascondere il bordo canale.
Griglia classificabile in classe A15 (pedonale).
Dimensioni 150 x 20 x 1.000 mm..

3. UTILIZZO

Utilizzata in qualunque contesto domestico e/o pedonale.
Resistente all’aggressione di agenti chimico-atmosferici
(es. salino) pertanto se ne consiglia l’impiego in zone di mare.

4. ARTICOLI E PROFILI ZINCATI: AVVERTENZE DI UTILIZZO E POSA

Tutti gli articoli e i profili in acciaio al carbonio presenti nel catalogo DAKOTA subiscono un trattamento di galvanizzazione, ossia un rivestimento di zinco sui materiali (denominato Zincatura), finalizzato alla protezione dal processo di ossidazione.

Tuttavia, il ciclo di vita del prodotto non si ferma alla produzione, ma vede il suo impiego in diversi ambienti e utilizzi, con la sua collocazione finale in pavimentazioni e manufatti esposti a diverse potenziali criticità che possono danneggiare in maniera significativa il rivestimento protettivo di zinco, portando alla manifestazione di fenomeni di ruggine. Queste alcune delle più frequenti condizioni di criticità:

- La posa dei prodotti in acciaio zincato DAKOTA prevede l’utilizzo, in base all’applicatore e utilità finali, di calcestruzzo, colle, stucchi, malte cementizie, ecc.
- Una volta posati i prodotti in acciaio zincato DAKOTA possono venire a contatto con prodotti di varia composizione chimica utilizzati per la pulizia delle superfici e delle fughe adiacenti;
- I luoghi dove vengono posati possono presentare diversi livelli e situazioni di elevata corrosività ambientale;

Test di laboratorio hanno portato alla conclusione che prodotti tanto di posa quanto di pulizia con Ph minore di 6 o maggiore di 11 possono compromettere il rivestimento di zinco ed innescare il processo di ossidazione dell’acciaio, sino a causare il deterioramento e in finale la distruzione dell’articolo.

Per tanto è fondamentale che:

- Il posatore quanto l’utilizzatore finale verifichino in maniera approfondita e preventiva le specifiche tecniche del produttore dei prodotti di incollaggio e/o di pulizia che si vanno ad utilizzare
- Il posatore provveda alla protezione delle parti in acciaio zincato in modo da evitare che vengano a contatto con materiali incollanti e/o fuganti e/o pulenti in grado di danneggiarli
- Il progettista, il posatore, il manutentore e anche l’utilizzatore finale siano consapevoli di utilizzare articoli in acciaio inossidabile, in alternativa a quelli in accaio zincato, nei luoghi dove la corrosività ambientale è elevata.

5. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D.POZ90.1351Zx	Fornitura e posa in opera di griglia per canaletta Dakota. Griglia stampata con il tradizionale disegno a “biscotto” e sezione a ponte tale da nascondere il bordo canale. Griglia classificabile in classe A15 (pedonale). Realizzata in acciaio zincato o in acciaio inox. Utilizzata in qualunque contesto domestico e/o pedonale. Resistente all’aggressione di agenti chimico-atmosferici (es. salino) se ne consiglia l’impiego in zone di mare. Dimensioni 150 x 20 x 1.000 mm.....		
Dak.D.POZ90.1351ZCB	Griglia Zincata - 150.....	pz.	-
Dak.D.POZ90.1351ZICB	Griglia Inox - 150.....	pz.	-

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze.
Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Dakota Group S.a.S. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italy - www.dakota.eu - info@dakota.eu