


SIGILLO DI ISPEZIONE PER GRIGLIA A FESSURA CENTRALE H20

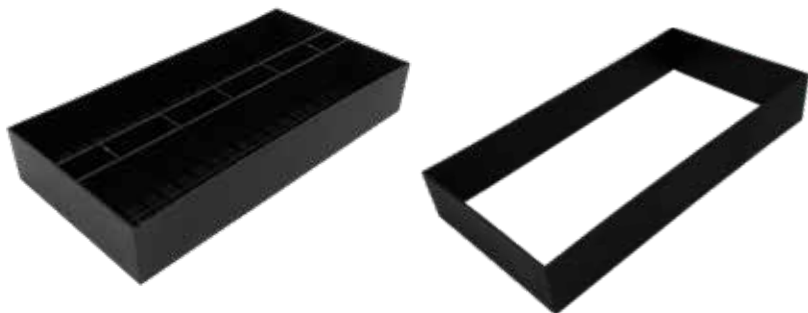

INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Istruzioni di montaggio
5. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pallet
POZ96-7902	Sigillo di ispezione in PP sp. 2 mm h. 20 prof. 15 mm	250 x 130 x 40	-	Nero	100 pz.

MATERIALE Realizzato in Polipropilene (PP)



2. DESCRIZIONE

Chiusino d'ispezione per griglia a fessura centrale H20 mm (**compatibile quindi solo per POZ90-1351SH20**), costituito da un telaio e da una griglia a fessura rimovibile in polipropilene per l'ispezione e la manutenzione del canale. Lunghezza totale 250 mm e larghezza esterna totale 130 mm.

Il sistema (telaio + sigillo) vede un'altezza totale pari all'altezza della canaletta più 20 mm, con la griglia che poggia sul bordo interno della canaletta (20mm sotto).

3. UTILIZZO

Utilizzato nelle aree pedonali, consente di ispezionare e pulire le canalette dotate di griglia a fessura centrale. La sua forma a scanalatura garantisce una perfetta integrazione estetica nel terreno.

SIGILLO DI ISPEZIONE PER GRIGLIA A FESSURA CENTRALE H20

4. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



PASSO 1:

Prima di riempire lo scavo con il calcestruzzo, posizionare il sigillo di ispezione completo (sigillo più telaio) nel punto della canaletta desiderato.



PASSO 2:

Fissare le 3 staffe a "U" zincate incluse nel kit: 2 alle estremità, una al centro e poi procedere al rinterro o al betonaggio.



PASSO 3:

Una volta che il calcestruzzo è asciutto, rimuovere le 3 staffe zincate a "U".



PASSO 4:

Posizionare il sigillo nel foro (il telaio è opzionale: può essere rimosso o mantenuto nella canaletta).

Riempire con il materiale necessario a seconda della finitura scelta.

SIGILLO DI ISPEZIONE PER GRIGLIA A FESSURA CENTRALE H20

5. SPECIFICHE TECNICHE

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
DAK.I.POZ96.7902	Fornitura e installazione di Chiusino d'ispezione per griglia a fessura centrale H20 mm (POZ90-135ISH20), costituito da un telaio e da una griglia a fessura rimovibile in polipropilene Compatibile con griglia a fessura centrale POZ90-135ISH20 Lunghezza totale 250 mm e larghezza esterna totale 130 mm. Realizzato in PP (polipropilene). Utilizzato nelle aree pedonali, consente di ispezionare e pulire le canalette dotate di griglia a fessura centrale. La sua forma a scanalatura garantisce una perfetta integrazione estetica nel terreno.	pz	-