


# RETE ANTIFESSURAZIONE

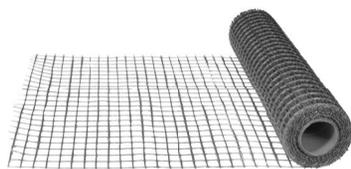

## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voce di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
RET03-4040G	Rete antifessurazione in rotoli 39,5 x 40	1,00 x 50 m	150 gr./m <sup>2</sup>	Grigio	24 rotoli / 1.200 m <sup>2</sup>

**MATERIALE** Tessuto a rete in fibra di vetro con rivestimento resistente agli alcali e fissante le fibre.

Proprietà	Standard pertinenti	Unità di misura	Valore	Tolleranza
Lunghezza		m	50	(±) 1%
Larghezza		cm	100	(±) 1%
Dimensione maglia (MD/CMD/ordito/trama)	EAD 260057-00-0303, 2.2.5	mm	39,5 x 40,0	(±) 2%
Peso Tessuto Trattato	EAD 260057-00-0303, 2.2.8	g/m <sup>2</sup>	150	(±) 5%
Spessore	EAD 260057-00-0303, 2.2.9	mm	1,31	-
Contenuto organico	EAD 260057-00-0303, 2.2.2	%	17,6	(±) 4%
Resistenza media alla trazione (MD/CMD - ordito/trama)	EAD 260057-00-0303, 2.2.7	N5cm	2.520/1.760	-
Allungamento (MD/CMD - ordito/trama)	EAD 260057-00-0303, 2.2.7	%	2,8/1,8	-
Resistenza media alla trazione dopo invecchiamento alcalino (MD/CMD - ordito/trama)	EAD 260057-00-0303, 2.2.7	N5cm	1.765/1.560	-
Allungamento dopo l'invecchiamento (MD/CMD - ordito/trama)	EAD 260057-00-0303, 2.2.7	%	2,01/1,5	-
Resistenza media alla trazione dopo invecchiamento acido (MD/CMD - ordito/trama)	EAD 260057-00-0303, 2.2.7	N5cm	2.720/2.250	-
Allungamento dopo l'invecchiamento (MD/CMD - ordito/trama)	EAD 260057-00-0303, 2.2.7	%	3,0/2,4	-

## 2. UTILIZZO

Rete di rinforzo in fibra di vetro di facile utilizzo per aumentare la stabilità e la resistenza alle crepe nei massetti a base di cemento, in quanto riduce significativamente la quantità di crepe e deformazioni che si verificano durante l'asciugatura del massetto. Posare nello strato di massetto con una sovrapposizione di 10 cm.

I rotoli confezionati devono essere immagazzinati in locali asciutti, protetti dai raggi UV e dal calore, imballati in fogli di plastica, posizionati verticalmente in scatole di cartone, su un pallet di legno. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra (-)10°C e (+)40°C.

## 3. VOCE DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
Dak.B.RET03.4040G	Fornitura e posa in opera di Rete Antifessurazione di colore grigio confezionata in rotolo 1,00 x 50m Confezionata in rotoli incellophanati. Realizzata in tessuto a rete in fibra di vetro con rivestimento resistente agli alcali e fissante le fibre. grammatura di 150 gr/m2. Interasse 39,5 x 40 mm - 1,00 x 50 m.....	m <sup>2</sup>	-