

BOOST LEVEL




INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Sinottica consumo a metro quadrato
5. Specifiche tecniche

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Colore	Misure (mm)	Peso	Busta / Cf. / Pallet
TER04-4460DK	Cilindro Boost Level	Blu	-	0,70 kg/cf.	50 pz. / 12 buste / 144 buste

MATERIALE Realizzato in PP (Polipropilene)

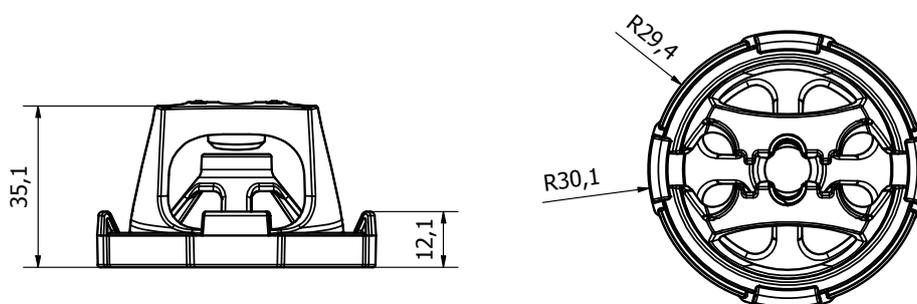

2. DESCRIZIONE

Boost Level è un sistema di livellamento a cilindro per la posa di piastrelle più veloce sul mercato.

- Utilizzo semplice e rapido: l'installazione è intuitiva e veloce. È sufficiente inserire ed applicare una leggera pressione per agganciare saldamente il cilindro al distanziatore a vite.
- La sua struttura permette di espellere automaticamente le viti spezzate, velocizzando le operazioni di rimozione per un riuso estremamente rapido.
- Sistema a morsa autobloccante: in fase di avvitamento, le due morse appoggiano sull'incavo interno del disco, assicurando una maggiore area di contatto per una posa sicura e precisa.
- Dispositivo antigraffio integrato per proteggere la superficie della piastrella da eventuali graffi durante la fase di livellamento.
- Compatibile con tutti i principali tipi di distanziatori – lineari, a T e a croce – rendendolo estremamente versatile in cantiere.
- Ampia gamma di applicazioni: il sistema supporta piastrelle con spessori da 3 a 22 mm. Per spessori maggiori, da 20 a 30 mm, è disponibile la vite lineare dedicata TER04-4443DK (utilizzabile esclusivamente con distanziatori da 3 mm).
- Elementi a perdere: disponibili viti **lineari** monouso con spessori da 1, 1,5, 2, 2,5, 3 e 4 mm, oltre a viti **a croce** e **a T** per fughe da 1, 2 e 3 mm.

