

MAGNETIK LEVEL



INDICE


- 1. Dati e documentazione
- 2. Descrizione
- 3. Utilizzo
- 4. Caratteristiche
- 5. Sinottica consumo metro quadrato
- 6. Specifiche tecniche

1. DATI E DOCUMENTAZIONE


Codice	Descrizione	Colore	Dimensioni (mm)	Peso (kg/pz)
TER04-4490DK	Cilindro di livellamento magnetik	Blu	-	0,825
TER04-4490AD	Adattatore per trapano	Verde	-	0,102

MATERIALE Cilindro: Polipropilene PP e rondella in acciaio zincato.
Adattatore per avvitatore: PA e fibra di vetro e rondella in materiale magnetico.
Vite: Realizzata in polistirene.

TER04-4490DK

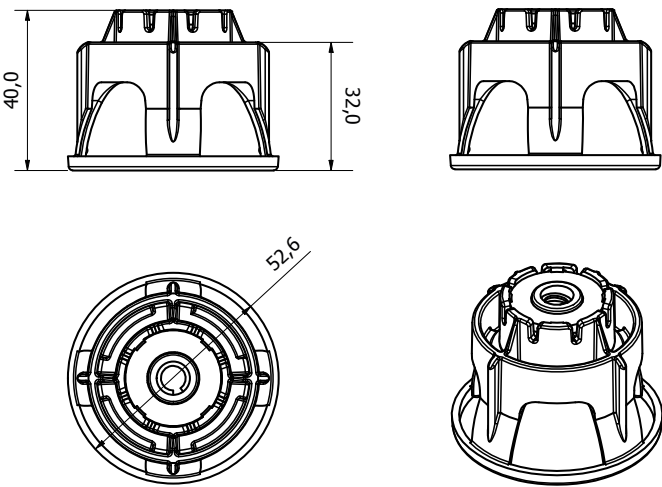

TER04-4490AD

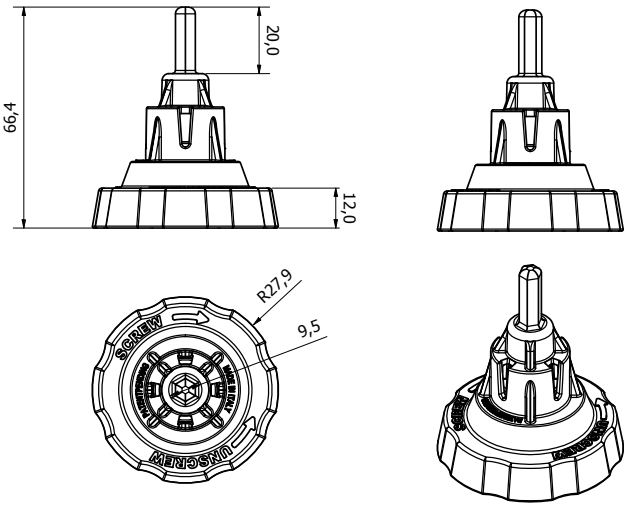

MAGNETIK LEVEL

2. DESCRIZIONE

MAGNETIK LEVEL è il primo sistema di livellamento a cilindro "servoassistito". A differenza dei sistemi tradizionali, è dotato di una rondella metallica incorporata sulla testa, che consente un accoppiamento magnetico istantaneo tra il cilindro e l'adattatore per l'avvitatore. Questa tecnologia elimina l'affaticamento manuale e riduce significativamente i tempi di posa, garantendo ogni volta una precisione di serraggio costante.

3. UTILIZZO

Sistema di livellamento e distanziatore per piastrelle da pavimento e rivestimento di varie dimensioni e spessori, sia per interno che per esterno. Il sistema è progettato per un flusso di lavoro ad alta produttività, in particolare per applicazioni commerciali ed industriali.

4. CARATTERISTICHE

Dual-Drive: Utilizzabile sia manualmente che con avvitatore elettrico grazie all'aggancio magnetico.


Adattatore magnetico: La rondella superiore in acciaio zincato assicura una presa salda con l'adattatore, evitando slittamenti e proteggendo l'integrità del cilindro.

Compatibilità universale: Funziona con tutte le viti distanziatrici (lineari, a "T" e a "X").

Sistema Anti-Graffio: Disco antigraffio (disponibile come accessorio a parte) per proteggere le superfici delicate (marmo, ceramica lucida).


Range di applicazione: Ideale per lastre di grande formato standard con spessori da 3 a 22 mm e per esterno fino a 30 mm.

5. SINOTTICA CONSUMO A METRO QUADRATO

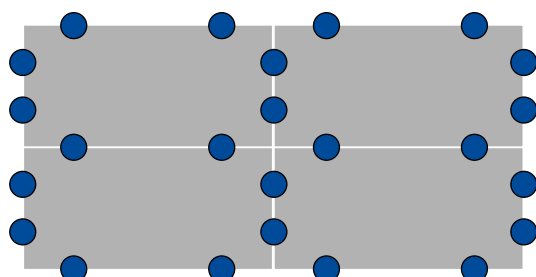


A

EXAMPLE
per piastrelle
utilizzare



EXAMPLE:

per piastrella da 30 x 60 cm
utilizzare 22 pcs/m²

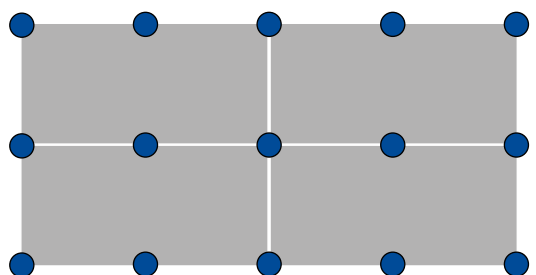

A																			
10	98																		
15	65	43																	
20	49	32	24																
25	39	26	19	15															
30	32	21	16	13	11														
40	49	32	24	19	16	18													
45	43	29	21	17	14	16	14												
50	39	26	19	15	13	14	13	11											
60	32	21	16	13	11	12	10	9	8										
80	36	24	18	14	12	12	10	9	8	7									
90	32	21	16	13	11	10	9	8	7	6	6								
100	29	19	14	11	9	9	8	7	6	6	5	4							
120	32	21	16	13	11	10	9	8	6	6	5	4	4						
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	80	90	100	120	B					

EXAMPLE
per piastrelle
utilizzare



EXAMPLE:

EXAMPLE:
per piastrella da 30 x 60 cm
utilizzare 11 pcs/m²

MAGNETIK LEVEL

6. SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.I.TER04.4450DK Dak.I.TER04.4490AD	Fornitura e posa in opera di sistema di livellamento a cilindro "servoassistito" formato da cilindro livellatore dotato di rondella metallica incorporata sulla testa, che consente un accoppiamento magnetico istantaneo all'apposito adattatore per avvitatore, provvisto di magneti al materiale magnetico. Il cilindro è realizzato in PP (polipropilene) dotato di rondella in acciaio zincato. Adattatore in PA (poliammide) e fibra di vetro dotato di magneti al neodimio. Le viti lineari sono disponibili per fughe con larghezza di 1, 1.5, 2, 2.5, 3, e 4 mm. Può essere utilizzato come sistema di livellamento e distanziamento per piastrelle di varie dimensioni e formati.	busta	-