

ELEMENTI SINGOLI LIVELLATORI DI PIASTRELLE



INDICE




1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Tabella di compatibilità
4. Tabelle consumi
5. Specifiche tecniche

1. DATI E DOCUMENTAZIONE




Codice	Descrizione	Immagine	Misure (mm)	Busta	Cf./Pallet (buste)	UM
TER04-4401DK	Vite lineare 1 mm		1	100 pz.	25 / 375	busta
TER04-44015DK	Vite lineare 1,5 mm		1,5	100 pz.	25 / 375	busta
TER04-4402DK	Vite lineare 2 mm		2	100 pz.	25 / 375	busta
TER04-44025DK	Vite lineare 2,5 mm		2,5	100 pz.	25 / 375	busta
TER04-4403DK	Vite lineare 3 mm		3	100 pz.	25 / 375	busta
TER04-4404DK	Vite lineare 4 mm		4	100 pz.	25 / 375	busta
TER04-4443DK	Vite lineare 3 mm		3	100 pz.	20 / 300	busta
TER04-4421DK	Vite a croce 1 mm		1	100 pz.	25 / 375	busta
TER04-4422DK	Vite a croce 2 mm		2	100 pz.	25 / 375	busta
TER04-4423DK	Vite a croce 3 mm		3	100 pz.	25 / 375	busta
TER04-4431DK	Vite a "T" 1 mm		1	100 pz.	25 / 375	busta
TER04-4432DK	Vite a "T" 2 mm		2	100 pz.	25 / 375	busta
TER04-4433DK	Vite a "T" 3 mm		3	100 pz.	25 / 375	busta

ELEMENTI SINGOLI LIVELLATORI DI PIASTRELLE




TER04-4401DK
TER04-44015DK
TER04-4402DK
TER04-44025DK
TER04-4403DK
TER04-4404DK






TER04-4421DK
TER04-4422DK
TER04-4423DK



TER04-4431DK
TER04-4432DK
TER04-4433DK



TER04-4443DK



2. DESCRIZIONE

Gli elementi a perdere a vite, vengono usati in abbinamento ai livellatori (Quick Level, Simply Level, Lite Level e Rush Level) e permettono, in modo semplice e veloce di rettificare eventuali dislivelli in fase di posa in opera tra piastrella e piastrella, ottenendo così una posa complanare ed equidistanziata.

Il range di lavoro risulta molto ampio con piastrelle dai 3 ai 24 mm (22 mm con disco antigraffio).

I distanziatori a vite LINEARI sono disponibili nelle misure per fughe da 1, 1,5, 2, 3 mm, mentre i distanziatori a vite a Croce e T nelle misure per fughe da 1, 2, 3 mm.



3. TABELLA DI COMPATIBILITA'

Livellatore	Vite lineare	Vite a croce	Vite a "T"
 QUICK LEVEL	✓	✗	✗
 SIMPLY LEVEL	✓	✓	✓
 LITE LEVEL	✓	✓	✓
 RUSH LEVEL	✓	✓	✓


ELEMENTI SINGOLI LIVELLATORI DI PIASTRELLE

4. TABELLE CONSUMI


Tabelle indicative **consumi numero di pezzi per 1 mq** in base alla modalità di utilizzo

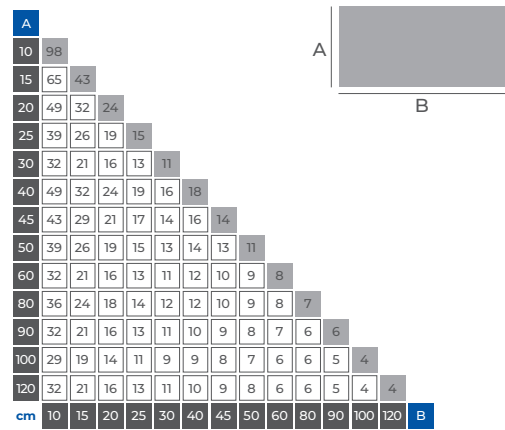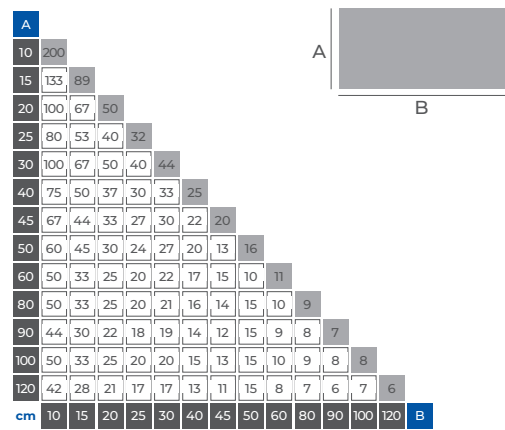

LINEARE

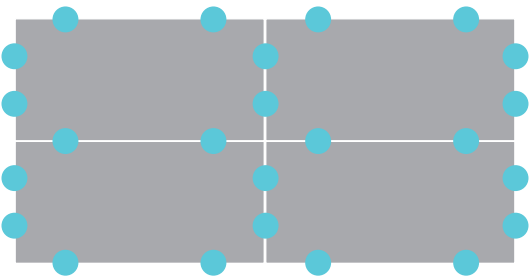

ANGOLO

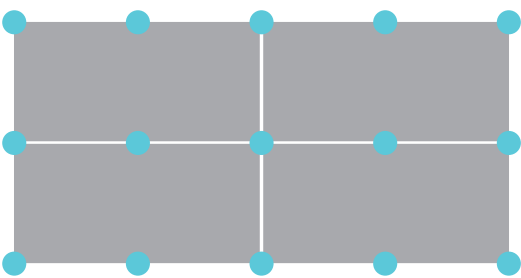

5. SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche	Desscrizione	Unita	Prezzo
Dak.I.TER04.44xxDK	Fornitura e posa in opera di elementi a perdere a vite, lineari, a croce e a "T", da abbinare ai livellatori Quick Level, Simply Level, Lite Level e Rush Level per ottenere in modo semplice e veloce, la rettifica di eventuali dislivelli in fase di posa in opera tra piastrella e piastrella, ottenendo così una posa complanare ed equidistanziata. Le viti distanziatrici lineari sono disponibili per fughe da 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 mm, mentre i distanziatori a vite a Croce e T nelle misure per fughe da 1, 2, 3 mm. Utilizzabile come strumento di livellamento per piastrelle di varie dimensioni e formati.		
Dak.I.TER04.440xDK	Elemento a vite lineare.....	busta	-
Dak.I.TER04.442xDK	Elemento a vite a croce.....	busta	-
Dak.I.TER04.443xDK	Elemento a "T"	busta	-
Dak.I.TER04.4410DD	Disco antigraffio	busta	-