

CHIUSINO ORIENTABILE SCARICO RIBASSATO



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Pkg. / Pallet
TER07-1342	Chiusino Orientabile Scarico Ribassato (Griglia ABS)	150 x 150	0,120 kg/pz.	25 pz. / 500 pz.
TER07-1342I	Chiusino Orientabile Scarico Ribassato (Griglia Inox AISI 304)	150 x 150	0,120 kg/pz.	25 pz. / 500 pz.

MATERIALE Realizzato in ABS. Griglia in ABS o acciaio inox AISI 304.

2. DESCRIZIONE

Chiusino orientabile in ABS (blisterato) con griglia acciaio inox AISI 304 BA o in ABS misura 150 x 150 mm. Il "pentolino" ribassato può essere orientato e ruotato di 360 gradi.





Il "pentolino" ribassato può essere orientato e ruotato di 360 gradi.

Scarico di dimensioni interne pari a 45 mm, esterne 50 mm con una portata di 0,5L/s

3. UTILIZZO

Utilizzato per il drenaggio delle acque meteoriche sulle terrazze, su massetti poco spessorati e/o dove la pendenza non consente l'attacco a gomito degli scarichi. Applicabile sia in contesti interni che esterni ad eccezione di ambienti inquinati da prodotti e/o sostanze chimiche aggressive.

CHIUSINO ORIENTABILE SCARICO RIBASSATO

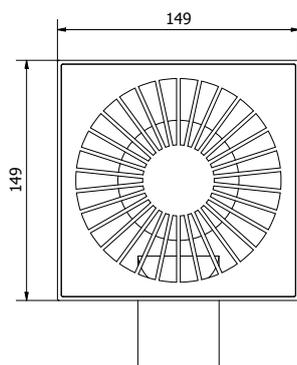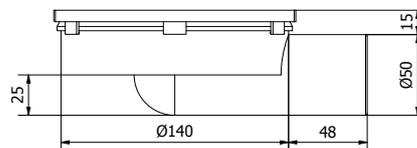

4. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D.TER07.1342x	Fornitura e posa in opera di chiusino orientabile in ABS (blisterato) con griglia acciaio inox AISI 304 BA o in ABS misura 150 x 150 mm. Il "pentolino" ribassato può essere orientato e ruotato di 360 gradi. Scarico di dimensioni interne pari a 45 mm, esterne 50 mm. Realizzato in ABS. Griglia in ABS o acciaio inox AISI 304. Utilizzato per il drenaggio delle acque meteoriche sulle terrazze, su massetti poco spessorati e/o dove la pendenza non consente l'attacco a gomito degli scarichi.		
Dak.D.TER07.1342	Griglia ABS.....	pz.	-
Dak.D.TER07.1342I	Griglia Inox AISI 304.....	pz.	-