

ARKIMEDE 18 - PAVING







INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Campi di impiego
5. Test di carico
6. Voci di capitolato


1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso (kg)	Pkg. / Pallet
TER09-1145/4A2M	ARKIMEDE 18 - Alette spessore 2 mm h. 10 mm	da 18 a 36	0,154	30 pz. / 1.350 pz.
TER09-1145/4A4M	ARKIMEDE 18 - Alette spessore 4 mm h. 10 mm	da 18 a 36	0,154	30 pz. / 1.350 pz.

MATERIALE Realizzato in PP (polipropilene).

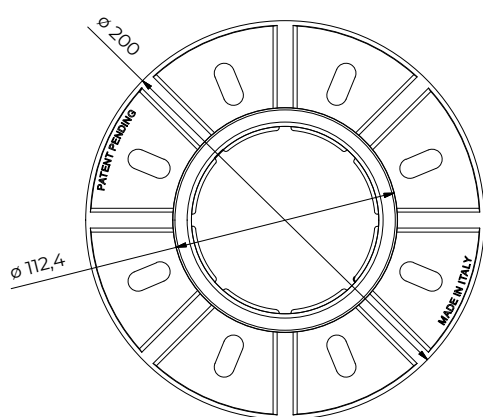

ARKIMEDE 18 - PAVING

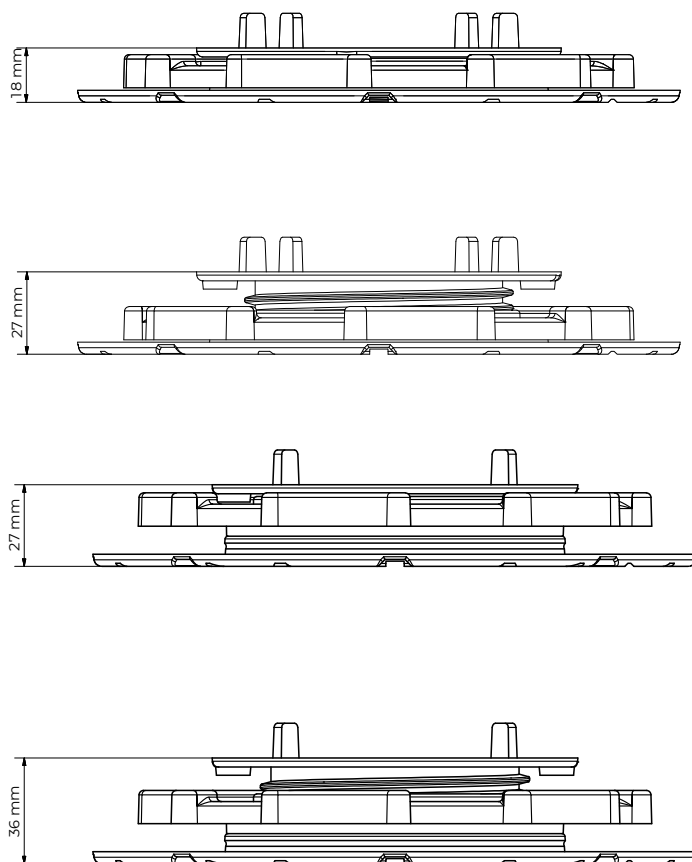

2. DESCRIZIONE

Supporto Telescopico ARKIMEDE 18 con altezza regolabile da minimo 18 mm a massimo 36 mm. La superficie di appoggio della base è pari a 314 cm². Il diametro della testa è di 120 mm con una superficie di appoggio di 113 cm². Le versioni disponibili:

- Confezione composta da base, ghiera rotante e testa a 4 alette, con spessore da 2 mm e **completo di prolunga 9 mm.**
- Confezione composta da base, ghiera rotante e testa a 4 alette, con spessore da 4 mm e **completo di prolunga 9 mm.**

La base permette il corretto deflusso dell'acqua.

3. UTILIZZO

Aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.

Temperatura di esercizio: da - 40 °C a + 60 °C.

Sconsigliato l'utilizzo di macchinari per lucidatura e levigatura.

4. CAMPI DI IMPIEGO

Membrana impermeabile, pannelli isolanti rigidi, massetti e piani di posa solidi e compatti

ARKIMEDE 18 - PAVING

5. TEST DI CARICO

Test interno autodisciplinato

Il Supporto è stato sottoposto ad un carico crescente tramite l'utilizzo di una pressa idraulica sino a primo cedimento.

Il punzone di prova con cui è stato applicato il carico ha un diametro 150 mm.

Di seguito i valori medi omologati:

Codice	Condizioni	Massimo carico	
		[kN]	[kg]
TER09-1145/4A2M	Mezza altezza	18,00	1.835,50
TER09-1145/4A4M	Tutta altezza	10,45	1.066,40

6. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.O.TER09-1145/4AxM	Fornitura e posa in opera di Supporto Telescopico ARKIMEDE Nano con altezza regolabile da minimo di 18 mm a massimo di 36 mm. La superficie di appoggio della base è pari a 314 cm². Il diametro della testa è di 120 mm con una superficie di appoggio di 113 cm². Le versioni disponibili: • Confezione composta da base, ghiera rotante e testa a 4 alette, con spessore da 2 mm e completo di prolunga 9 mm. • Confezione composta da base, ghiera rotante e testa a 4 alette, con spessore da 4 mm e completo di prolunga 9 mm. La base permette il corretto deflusso dell'acqua. Realizzato in PP (polipropilene). Impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.	pz.	-
Dak.O.TER09-1145/4A2M	4 Alette spessore 2 mm h. 10 mm.....	pz.	-
Dak.O.TER09-1145/4A4M	4 Alette spessore 4 mm h. 10 mm.....	pz.	-