




# ARKIMEDE 10 - DECKING

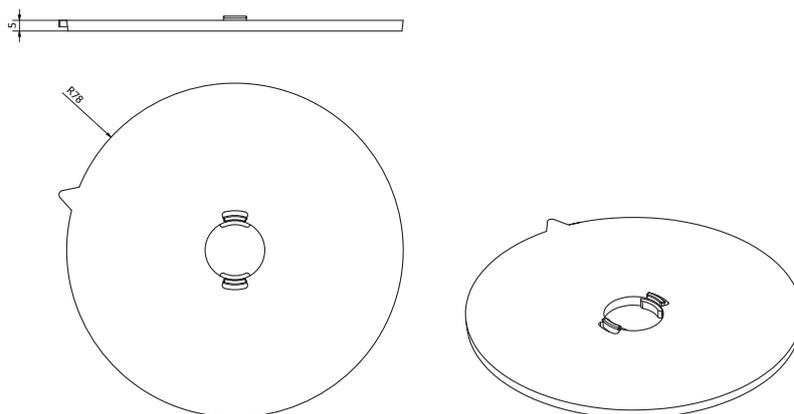

## 2. DESCRIZIONE

Supporto Telescopico ARKIMEDE 10 con altezza regolabile da minimo 10 mm a massimo 20 mm. La testa e la base hanno diametro di 156 mm, con una superficie di appoggio di 191 cm<sup>2</sup>.

Versione disponibile:

- Confezione composta da supporto per decking e **completo di prolunga 5 mm**.  
La base permette il corretto deflusso dell'acqua.

## 3. UTILIZZO

Impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.

**Sconsigliato l'utilizzo di macchinari per lucidatura e levigatura.**


Temperatura di utilizzo: -40°C / +80°C

## 4. CAMPI DI IMPIEGO

Membrana impermeabile, pannelli isolanti rigidi, massetti e piani di posa solidi e compatti

## 5. TEST DI CARICO

Valore medio di carico massimo 11,9 kN.

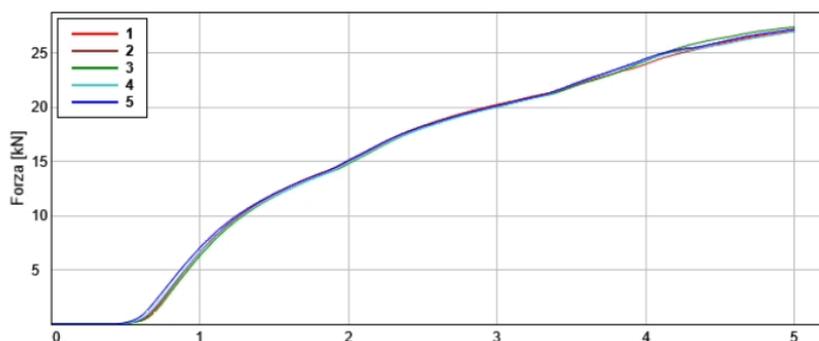

## 6. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
<b>Dak.O.TER09-TI47/x</b>	Fornitura e posa in opera di Supporto Telescopico ARKIMEDE 10 con altezza regolabile da minimo 10 mm a massimo 20 mm. La testa e la base hanno diametro di 156 mm, con una superficie di appoggio di 191 cm <sup>2</sup> . Versione disponibile: • Confezione composta da supporto per decking e completo di prolunga 5 mm. La base permette il corretto deflusso dell'acqua. Realizzato in PP (polipropilene). Impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.	pz.	-
<b>Dak.O.TER09-TI47/1A</b>	1 aletta.....	pz.	-