



1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Campi di impiego
5. Test di carico
6. Voci di capitolato

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso (kg)	Pkg. / Pallet
TER09-1147/1A	ARKIMEDE 10 - Decking	da 10 a 20	0,17	30 pz. / 810 pz.

Realizzato in PP (polipropilene).

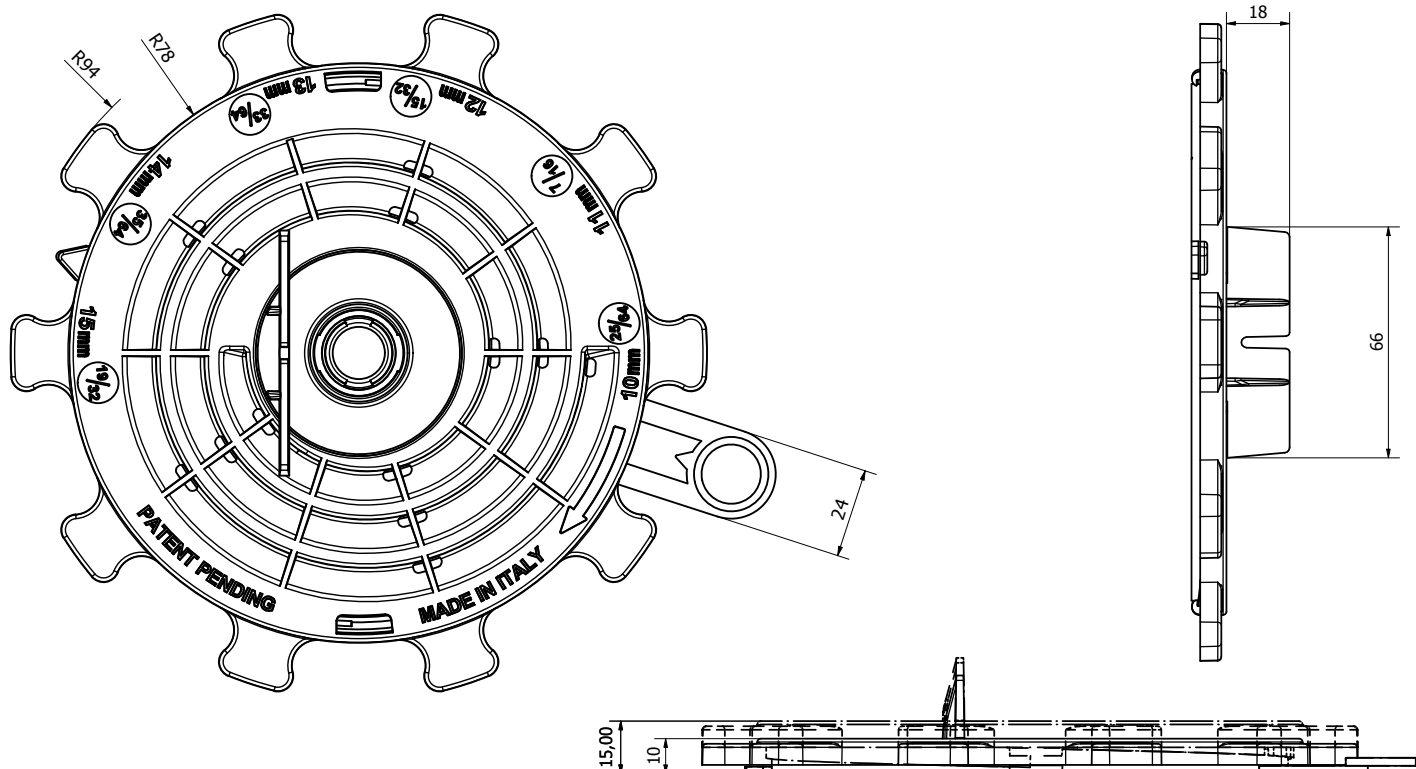

ARKIMEDE 10 - DECKING

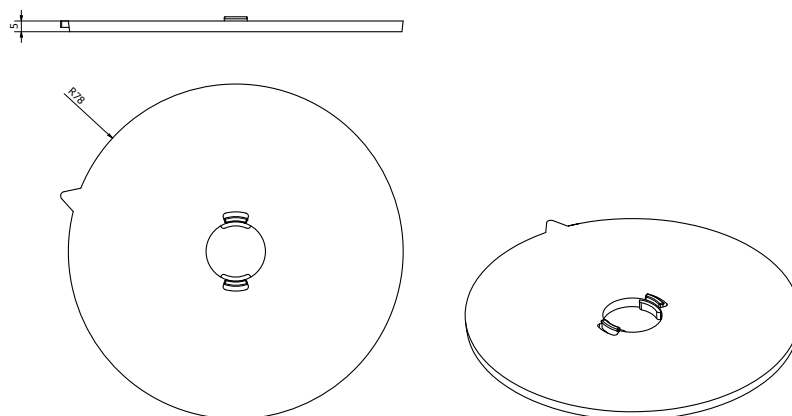

2. DESCRIZIONE

Supporto Telescopico ARKIMEDE 10 con altezza regolabile da minimo 10 mm a massimo 20 mm. La testa e la base hanno diametro di 156 mm, con una superficie di appoggio di 191 cm².

Versione disponibile:

- Confezione composta da supporto per decking e **completo di prolunga 5 mm**.
La base permette il corretto deflusso dell'acqua.

3. UTILIZZO

Impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.

Sconsigliato l'utilizzo di macchinari per lucidatura e levigatura.

Temperatura di utilizzo: -40°C / +80°C

4. CAMPI DI IMPIEGO

Membrana impermeabile, pannelli isolanti rigidi, massetti e piani di posa solidi e compatti

5. TEST DI CARICO

Test interno autodisciplinato

Il Supporto è stato sottoposto ad un carico crescente tramite l'utilizzo di una pressa idraulica sino a primo cedimento.

Il punzone di prova con cui è stato applicato il carico ha un diametro 150 mm.

Di seguito i valori medi omologati:

Codice	Condizioni	Massimo carico	
		[kN]	[kg]
TER09-TI47/1A	Forza a 1,5 mm di compressione	10,73	1.093,93

6. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.O.TER09-TI47/x	Fornitura e posa in opera di Supporto Telescopico ARKIMEDE 10 con altezza regolabile da minimo 10 mm a massimo 20 mm. La testa e la base hanno diametro di 156 mm, con una superficie di appoggio di 191 cm². Versione disponibile: • Confezione composta da supporto per decking e completo di prolunga 5 mm. La base permette il corretto deflusso dell'acqua. Realizzato in PP (polipropilene). Impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.	pz.	-
Dak.O.TER09-TI47/1A	1 aletta.....	pz.	-

