

ARKIMEDE 10 - PAVING






INDICE

- 1. Dati e documentazione
- 2. Descrizione
- 3. Utilizzo
- 4. Campi di impiego
- 5. Test di carico
- 6. Voci di capitolato


1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso (kg)	Pkg / Pallet
TER09-1147/4A2M	ARKIMEDE 10 - 4 alette spessore 2 mm h. 10 mm	da 10 a 20	0,170	30 pz / 810 pz.
TER09-1147/4A4M	ARKIMEDE 10 - 4 alette spessore 4 mm h. 10 mm	da 10 a 20	0,170	30 pz. / 810 pz.

MATERIALE Realizzati in PP (polipropilene).

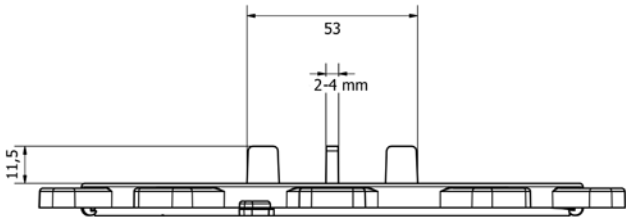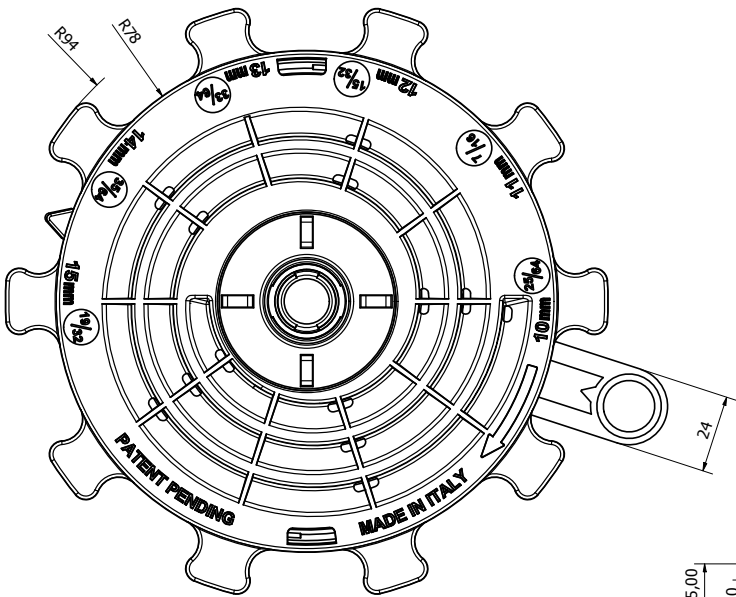

ARKIMEDE 10 - PAVING

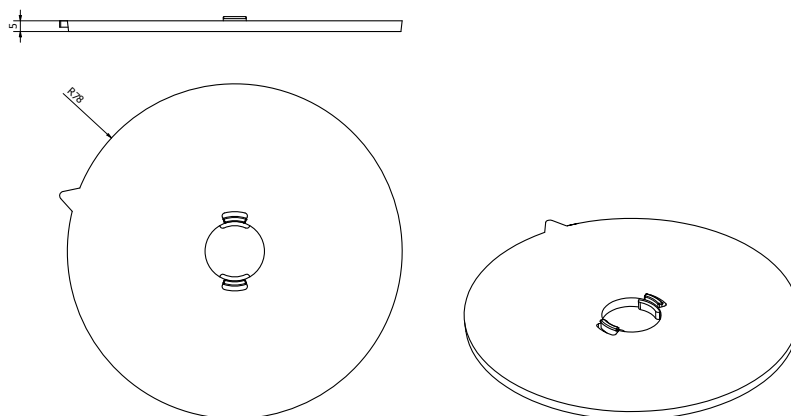

2. DESCRIZIONE

Supporto Telescopico ARKIMEDE 10 con altezza regolabile da minimo 10 mm a massimo 20 mm. La testa e la base hanno diametro di 156 mm, con una superficie di appoggio di 191 cm². Le versioni disponibili:

- Confezione composta da supporto con testa a 4 alette, spessore da 2 mm e **completo di prolunga 5 mm.**
- Confezione composta da supporto con testa a 4 alette, spessore da 4 mm e **completo di prolunga 5 mm.**

La base permette il corretto deflusso dell'acqua.

3. UTILIZZO

Supporto Telescopico Arkimede, impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.

Con la prolunga h. 5 mm (già fornita nella confezione) è possibile estendere la quota del Supporto Telescopico ARKIMEDE 10 fino a 20 mm totali.

Temperatura di utilizzo -40° C / + 60° C

Sconsigliato l'utilizzo di macchinari per lucidatura e levigatura.

4. CAMPI DI IMPIEGO

Membrana impermeabile, pannelli isolanti rigidi, massetti e piani di posa solidi e compatti.

5. TEST DI CARICO

Test interno autodisciplinato

Il Supporto è stato sottoposto ad un carico crescente tramite l'utilizzo di una pressa idraulica sino a primo cedimento.

Il punzone di prova con cui è stato applicato il carico ha un diametro 150 mm.

Di seguito i valori medi omologati:

Codice	Condizioni	Massimo carico	
		[kN]	[kg]
TER09-1147/4A2M	Mezza altezza	14,63	1.492,2
TER09-1147/4A4M	Tutta altezza	10,47	1.068,2

6. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.O.TER09.1147/4AxM	Fornitura e posa in opera di supporto telescopico regolabile in altezza, con eventuale prolunga 5 mm in dotazione Dimensioni: testa e base ø 156 mm, superficie di appoggio 191 cm ² , spessore alette da 2 o 4 mm Disponibile nel colore nero. Realizzato in PP (polipropilene) Utilizzata in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.	pz.	-
Dak.O.TER09-1147/4A2M	4 alette - 2 mm.....	pz.	-
Dak.O.TER09-1147/4A4M	4 alette - 4 mm.....	pz.	-