

## ARKIMEDE 60 - DECKING



## INDICE







1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Campi di impiego
5. Test di carico
6. Voci di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE


| Codice        | Descrizione                             | Misure (mm) | Peso (kg) | Pkg. / Pallet    |
|---------------|-----------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
| TER09-1163/1A | ARKIMEDE 60-115 - Per travetto in Legno | da 60 a 115 | 0,24      | 30 pz. / 450 pz. |

## MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

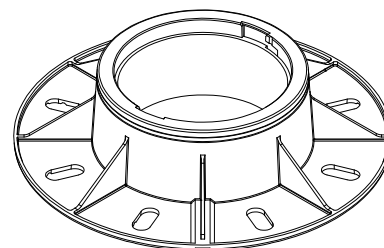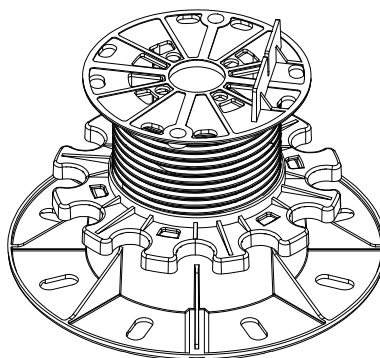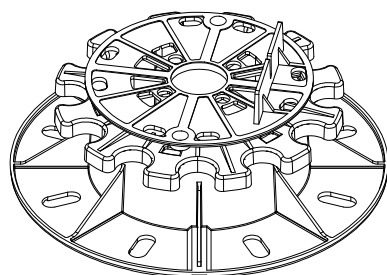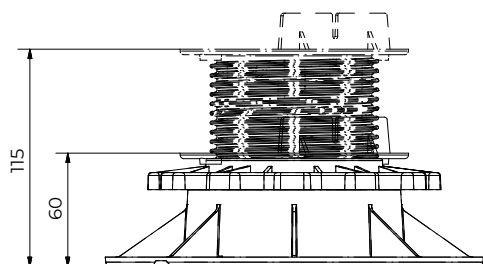

# ARKIMEDE 60 - DECKING

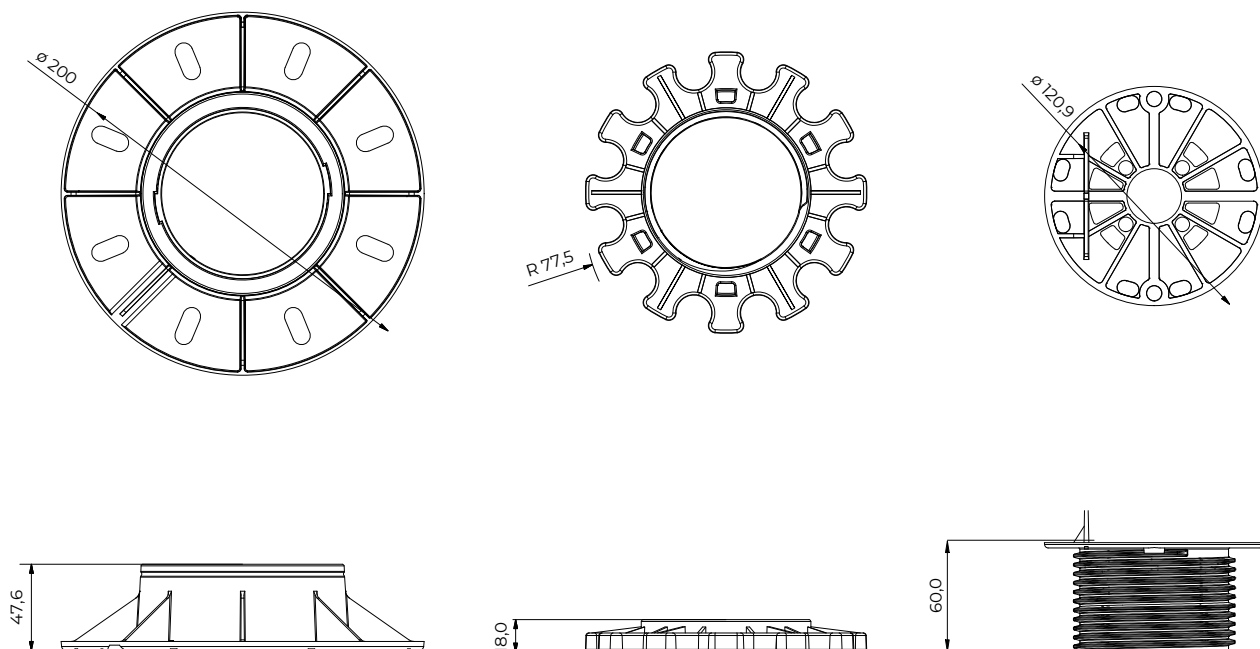

## 2. DESCRIZIONE

ARKIMEDE 60 con altezza regolabile da minimo 60 mm a massimo 115 mm (prolunghe opzionali escluse). La superficie di appoggio della base è pari a 314 cm<sup>2</sup>. Il diametro della testa è di 120 mm con una superficie di appoggio di 113 cm<sup>2</sup>. La confezione è composta da base, ghiera rotante e testa a 1 aletta per magatello legno. La base permette il corretto deflusso dell'acqua e il fondo ha un invito sagomato per permettere l'eventuale impilabilità ad incastro con un'altra base.

Il modello è compatibile con le prolunghe da h. 50 e h. 100.

## 3. UTILIZZO


Impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.

**Sconsigliato l'utilizzo di macchinari per lucidatura e levigatura.**

Temperatura di esercizio: da - 40 °C a + 60 °C.

## 4. CAMPI DI IMPIEGO

Membrana impermeabile, pannelli isolanti rigidi, massetti e piani di posa solidi e compatti

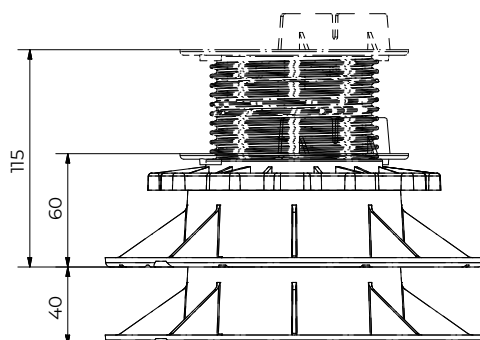

**TER09-1163/1A**

**TER09-1163/P40**

## ARKIMEDE 60 - DECKING

## 5. TEST DI CARICO

Test interno autodisciplinato

Il Supporto è stato sottoposto ad un carico crescente tramite l'utilizzo di una pressa idraulica sino a primo cedimento.

Il punzone di prova con cui è stato applicato il carico ha un diametro 150 mm.

Di seguito i valori medi omologati:

| Codice        | Condizioni    | Massimo carico |         |
|---------------|---------------|----------------|---------|
|               |               | [kN]           | [kg]    |
| TER09-1163/1A | Mezza altezza | 14,63          | 1.492,2 |
|               | Tutta altezza | 10,47          | 1.068,2 |

## 6. VOCI DI CAPITOLATO

| Voce                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unità | Prezzo |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Dak.O.TER09-1163/x  | Fornitura e posa in opera di Supporto Telescopico ARKIMEDE 60-115 con altezza regolabile da minimo di 60 mm a massimo di 115 mm.<br>La superficie di appoggio della base è pari a 314 cm².<br>Il diametro della testa è di 120 mm con una superficie di appoggio di 113 cm².<br>Le versioni disponibili:<br>• Confezione composta da base, ghiera rotante e testa a 1 aletta per travetto legno.<br>La base permette il corretto de flusso dell'acqua.<br>Realizzato in PP (polipropilene).<br>Impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise. | pz.   | -      |
| Dak.O.TER09-1163/1A | 1 aletta.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pz.   | -      |

