

ARKIMEDE 115 - DECKING





INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Campi di impiego
5. Test di carico
6. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE


Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso (kg)	Pkg. / Pallet
TER09-1173/1A	ARKIMEDE 115 - Decking	da 115 a 220	0,358	15 pz. / 225 pz.

MATERIALE

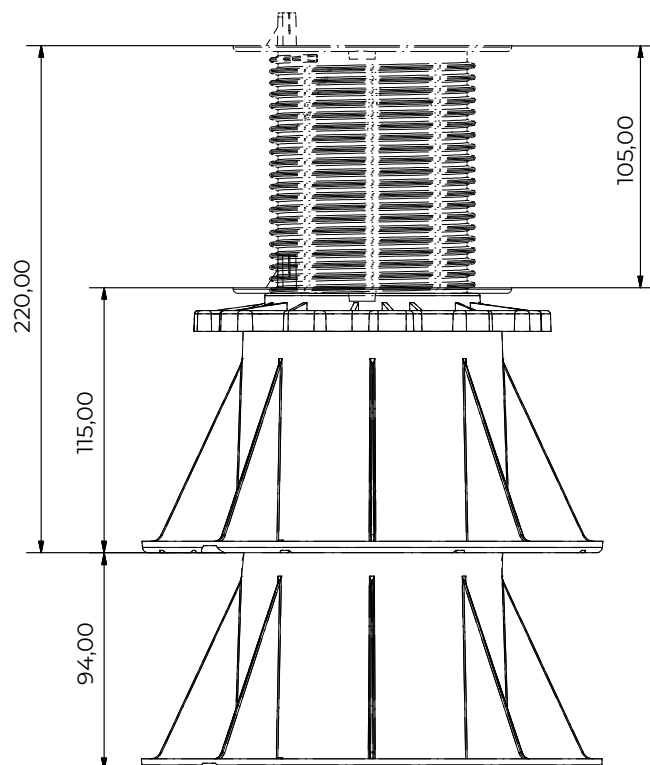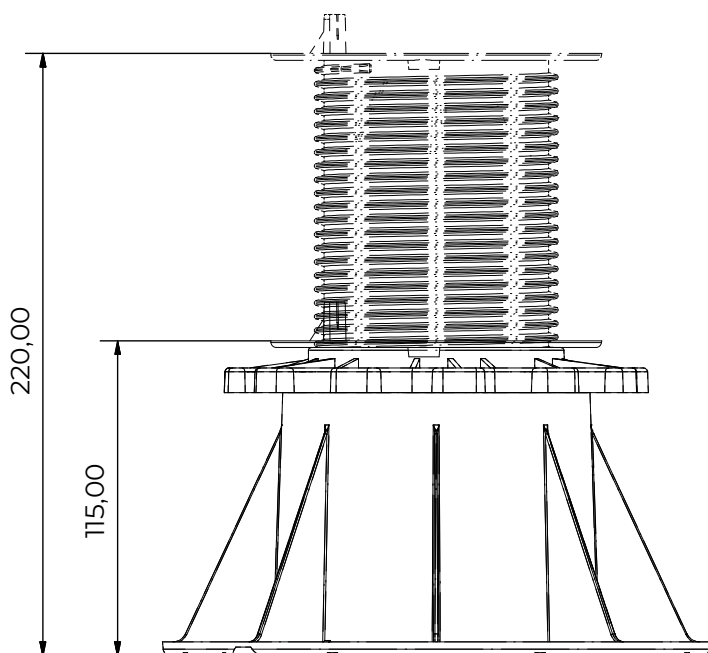

Ogni base ha un fondo sagomato che consente di essere impilata ad un'altra base.

ARKIMEDE 115 - DECKING

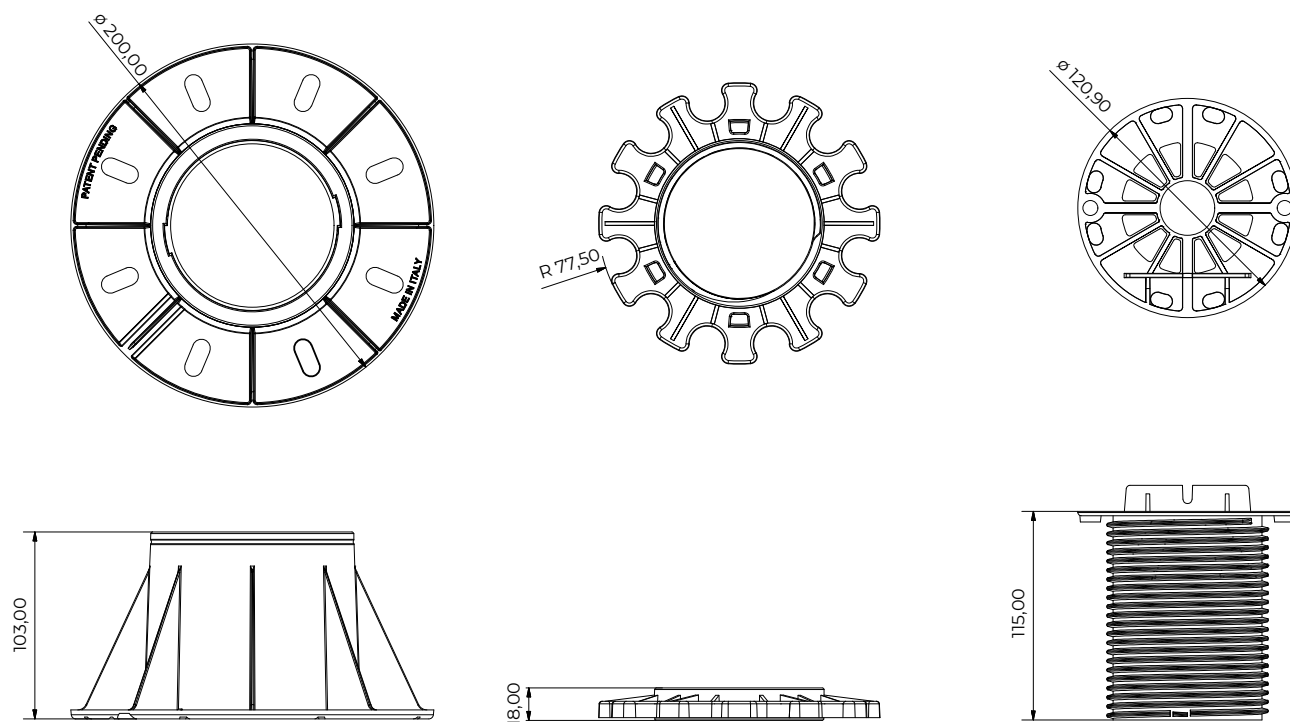

2. DESCRIZIONE

ARKIMEDE 115 con altezza regolabile da minimo 115 mm a massimo 220 mm (prolunghe opzionali escluse).

La superficie di appoggio della base è pari a 314 cm².

Il diametro della testa è di 120 mm con una superficie di appoggio di 113 cm².

La confezione è composta da base, ghiera rotante e testa a 1 aletta per magatello legno.

La base permette il corretto deflusso dell'acqua e il fondo ha un invito sagomato per permettere l'eventuale impilabilità ad incastro con un'altra base.

Il modello è compatibile con la prolunga da h. 100.

3. UTILIZZO

Impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.

Sconsigliato l'utilizzo di macchinari per lucidatura e levigatura.

Temperatura di esercizio: da - 40 °C a + 60 °C.

4. CAMPI DI IMPIEGO

Membrana impermeabile, pannelli isolanti rigidi, massetti e piani di posa solidi e compatti

ARKIMEDE 115 - DECKING

5. TEST DI CARICO

Test interno autodisciplinato

Il Supporto è stato sottoposto ad un carico crescente tramite l'utilizzo di una pressa idraulica sino a primo cedimento.

Il punzone di prova con cui è stato applicato il carico ha un diametro 150 mm.

Di seguito i valori medi omologati:

Codice	Condizioni	Massimo carico	
		[kN]	[kg]
TER09-1173/1A	Mezza altezza	17,60	1.794,20
	Tutta altezza	13,64	1.391,30

6. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.O.TER09-1173/x	Fornitura e posa in opera di Supporto Telescopico ARKIMEDE 115-220 con altezza regolabile da minimo di 115 mm a massimo di 220 mm. La superficie di appoggio della base è pari a 314 cm². Il diametro della testa è di 120 mm con una superficie di appoggio di 113 cm². Le versioni disponibili: • Confezione composta da base, ghiera rotante e testa a 1 aletta per travetto legno. La base permette il corretto de flusso dell'acqua. Realizzato in PP (polipropilene). Impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.	pz.	-
Dak.O.TER09-1173/1A	1 aletta.....	pz.	-

