


# HERCULES DECKING - TESTA AUTOLIVELLANTE

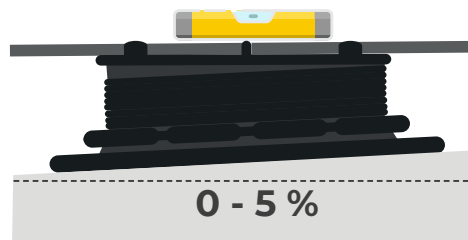


## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Portata
5. Campi di impiego
5. Voci di capitolato


## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso (kg)	Pkg / Pallet
TER09-1183/1L25	Hercules testa autolivellante decking	da 25 a 37	0,23	30 pz. / 720 pz.
TER09-1183/1L37	Hercules testa autolivellante decking	da 37 a 60	0,28	30 pz. / 480 pz.
TER09-1183/1L60	Hercules testa autolivellante decking	da 60 a 94	0,40	25 pz. / 300 pz.
TER09-1183/1L94	Hercules testa autolivellante decking	da 94 a 150	0,54	20 pz. / 160 pz.
TER09-1183/1L150	Hercules testa autolivellante decking	da 150 a 270	0,73	15 pz. / 120 pz.
TER09-1183/P120	Prolunga per Hercules 150 - 270	h. 120	0,18	20 / 300 pz.
TER09-1283CHI	Chiave di regolazione altezza per Hercules	-	0,20	1 pz. / -


**MATERIALE** Realizzato in PP (polipropilene).



TER09-1183/1L25

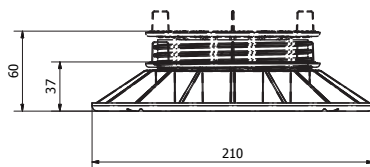


TER09-1183/1L37

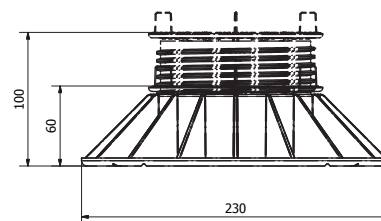


TER09-1183/1L60



# HERCULES DECKING - TESTA AUTOLIVELLANTE

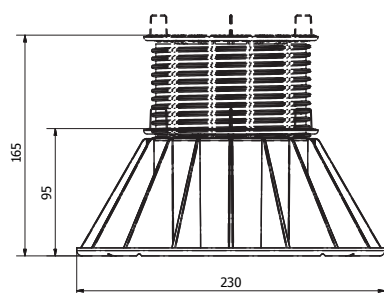


**TER09-1183/1L94**

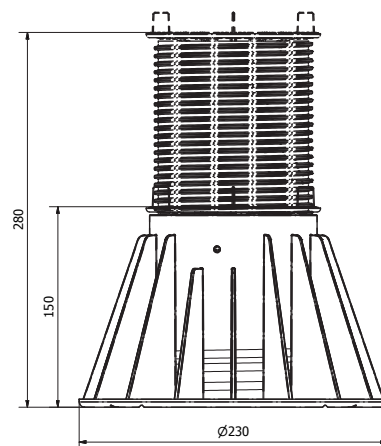

**TER09-1183/1L150**



**RETRO BASE**



**TESTA DECKING BASCULANTE**

## 2. DESCRIZIONE

Supporto regolabile Hercules per decking esterni, con altezza regolabile da min. 25 a max. 390 mm secondo il modello utilizzato. Ogni confezione contiene il piedino completo smontato con base, vite e testa autolivellante 0-5% per decking per il fissaggio del magatello. La testa del supporto è provvista di gomma antirumore integrata. Solo il modello da h. 150 a 270 mm è estendibile tramite l'applicazione dell'apposita prolunga h. 120 mm (TER09-1183/P120). La finalizzazione della regolazione del supporto avviene a pavimentazione posata attraverso l'apposita chiave. (TER09-1183/CHI)

## 3. UTILIZZO

Impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.  
**Sconsigliato l'utilizzo di macchinari per lucidatura e levigatura.**

## 4. PORTATA

- Portata minima con 1 filetto = 15 kN;
- Portata nominale con 3 filetti = 30 kN;


# HERCULES DECKING - TESTA AUTOLIVELLANTE

## 5. CAMPI DI IMPIEGO

membrana impermeabile, pannelli isolanti rigidi, massetti e piani di posa solidi e compatti



TER09-1183/P120



TER09-1183/CHI

## 6. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
<b>Dak.D.TER09.1183/1Lxxx</b>	Supporto regolabile a testa fissa Hercules, per decking esterni Dimensioni con altezza regolabile da min. 25 a max. 390 mm secondo il modello utilizzato. Disponibile nel colore nero Realizzato in polipropilene Impiegato in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise	pz.	-
<b>Dak.D.TER09.1183/1L25</b>	Hercules con altezza regolabile da 25 a 37mm e diametro della base di 210mm.....	pz.	-
<b>Dak.D.TER09.1183/1L37</b>	Hercules con altezza regolabile da 37 a 60mm e diametro della base di 210mm.....	pz.	-
<b>Dak.D.TER09.1183/1L60</b>	Hercules con altezza regolabile da 60 a 94mm e diametro della base di 230mm.....	pz.	-
<b>Dak.D.TER09.1183/1L94</b>	Hercules con altezza regolabile da 94 a 150mm e diametro della base di 230mm.....	pz.	-
<b>Dak.D.TER09.1183/1L150</b>	Hercules con altezza regolabile da 150 a 270mm e diametro della base di 230mm.....	pz.	-
<b>Dak.D.TER09.1183/P120</b>	Prolunga h.120mm in polipropilene compatibile con supporto Hercules 150, TER09-1183/1F150 .....	pz.	-
<b>Dak.D.TER09.1283CHI</b>	Chiave di regolazione altezza per Hercules.....	pz.	-