


HERCULES PAVING - TESTA AUTOLIVELLANTE

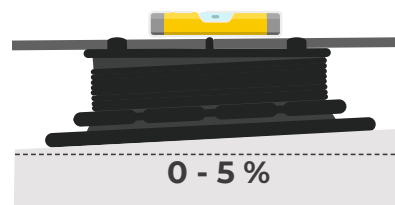


INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Test di carico
5. Campi di impiego
6. Voci di capitolato


1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso (kg)	Pkg / Pallet
TER09-1183/4L25	Hercules testa autolivellante fughe da 4 mm	da 25 a 37	0,22	30 pz. / 720 pz.
TER09-1183/4L37	Hercules testa autolivellante fughe da 4 mm	da 37 a 60	0,28	30 pz. / 480 pz.
TER09-1183/4L60	Hercules testa autolivellante fughe da 4 mm	da 60 a 94	0,40	25 pz. / 300 pz.
TER09-1183/4L94	Hercules testa autolivellante fughe da 4 mm	da 94 a 150	0,54	20 pz. / 160 pz.
TER09-1183/4L150	Hercules testa autolivellante fughe da 4 mm	da 150 a 270	0,73	15 pz. / 120 pz.
TER09-1183/P120	Prolunga per Hercules 150 - 270	h. 120	0,18	20 pz. / 300 pcs.
TER09-1283CHI	Chiave di regolazione altezza per Hercules	-	0,20	1 pz. / -


MATERIALE Realizzato in PP (polipropilene).



TER09-1183/4L25

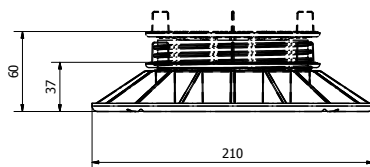


TER09-1183/4L37

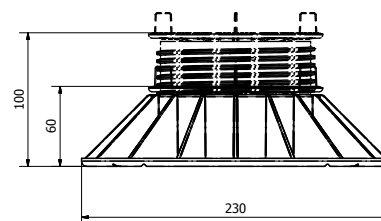


TER09-1183/4L60



HERCULES PAVING - TESTA AUTOLIVELLANTE

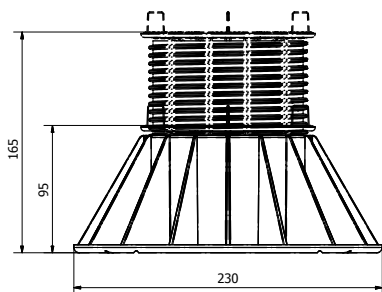


TER09-1183/4L94

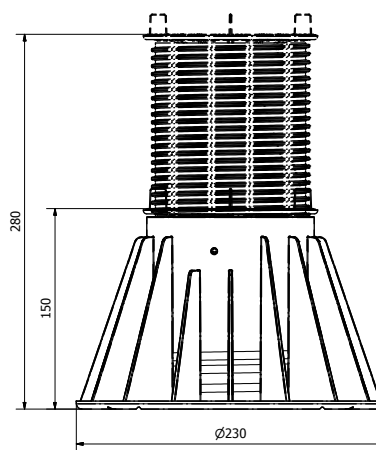

TER09-1183/4L150



RETRO BASE



TESTA PAVING BASCULANTE



TER09-1183/P120



TER09-1183/CHI

2. DESCRIZIONE

Supporto regolabile Hercules per decking esterni, con altezza regolabile da min. 25 a max. 390 mm secondo il modello utilizzato. Ogni confezione contiene il piedino completo smontato con base, vite e testa autolivellante 0-5% per decking per il fissaggio del magatello. La testa del supporto è provvista di gomma antirumore integrata. Solo il modello da h. 150 a 270 mm è estendibile tramite l'applicazione dell'apposita prolunga h. 120 mm (TER09-1183/P120). La finalizzazione della regolazione del supporto avviene a pavimentazione posata attraverso l'apposita chiave. (TER09-1183/CHI)

3. UTILIZZO

Impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.
Temperatura di utilizzo: da - 40 ° C a + 60 ° C

Sconsigliato l'utilizzo di macchinari per lucidatura e levigatura.

HERCULES PAVING - TESTA AUTOLIVELLANTE

4. TEST DI CARICO

Test interno autodisciplinato

Il Supporto è stato sottoposto ad un carico crescente tramite l'utilizzo di una pressa idraulica sino a primo cedimento.

Il punzone di prova con cui è stato applicato il carico ha un diametro 150 mm.

Di seguito i valori medi omologati:

Codice	Condizioni	Massimo carico	
		[kN]	[kg]
TER09-1183/4L25	Mezza altezza	42,36	4.319,40
	Tutta altezza	19,76	2.015,70
TER09-1183/4L37	Mezza altezza	33,98	3.465,30
	Tutta altezza	15,65	1.596,40
TER09-1183/4L60	Mezza altezza	39,22	3.998,90
	Tutta altezza	22,624	2.307,00
TER09-1183/4L94	Mezza altezza	37,77	3.851,20
	Tutta altezza	18,05	1.841,20
TER09-1183/4L150	Mezza altezza	39,26	4.003,80
	Tutta altezza	18,128	1.848,50

5. CAMPI DI IMPIEGO

membrana impermeabile, pannelli isolanti rigidi, massetti e piani di posa solidi e compatti

6. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D.TER09.1183/4Lxxx	Supporto regolabile autolivellante Hercules per pavimentazioni esterne Dimensioni , con altezza regolabile da min. 25 a max. 390 mm secondo il modello utilizzato. Disponibile nel colore nero Realizzato in polipropilene Impiegato in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise	pz.	-
Dak.D.TER09.1183/4L25	Hercules con altezza regolabile da 25 a 37mm e diametro della base di 210mm.....	pz.	-
Dak.D.TER09.1183/4L37	Hercules con altezza regolabile da 37 a 60mm e diametro della base di 210mm.....	pz.	-
Dak.D.TER09.1183/4L60	Hercules con altezza regolabile da 60 a 94mm e diametro della base di 230mm.....	pz.	-
Dak.D.TER09.1183/4L94	Hercules con altezza regolabile da 94 a 150mm e diametro della base di 230mm.....	pz.	-
Dak.D.TER09.1183/4L150	Hercules con altezza regolabile da 150 a 270mm e diametro della base di 230mm.....	pz.	-
Dak.D.TER09.1183/P120	Prolunga h.120mm in polipropilene compatibile con supporto Hercules 150, TER09-1183/1F150	pz.	-
Dak.D.TER09.1283CHI	Chiave di regolazione altezza per Hercules.....	pz.	-