

# ARKIMEDE 41 - DECKING | AUTOLIVELLANTE







## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Campi di impiego
5. Test di carico
6. Voci di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso (kg)	Pkg. / Pallet
TER09-1193/1A	ARKIMEDE 41 - Decking autolivellante	da 41 a 66	0,358	30 pz. / 1.200 pz.

**MATERIALE** PP (polipropilene).

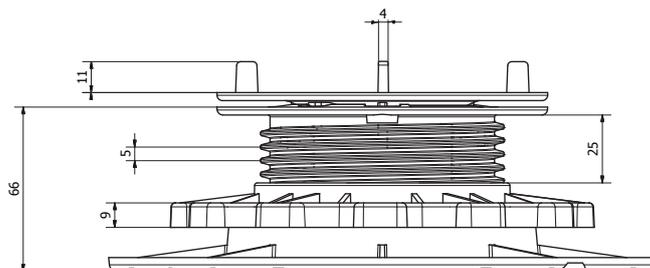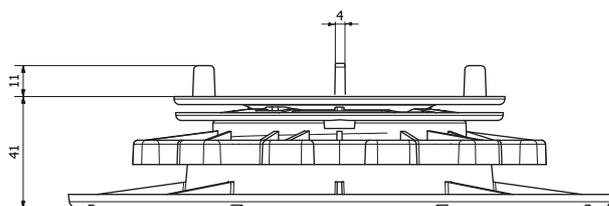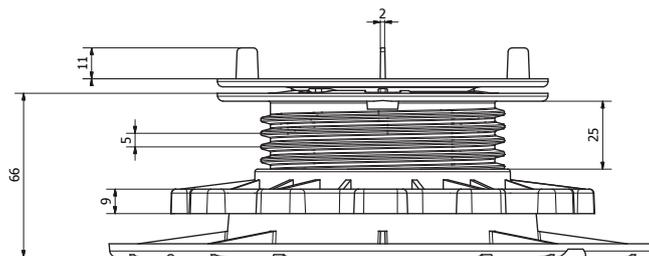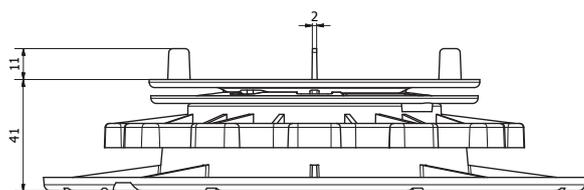

# ARKIMEDE 41 - DECKING | AUTOLIVELLANTE

## 2. DESCRIZIONE

Supporto Telescopico ARKIMEDE 41 autolivellante, la soluzione perfetta per decking sopraelevati con pendenze variabili. Questo prodotto unisce la flessibilità e l'estrema facilità di utilizzo della linea Arkimede (con testa fissa) con il plus di una testa autolivellante (per pendenze da 0 a 5%) integrata. È regolabile in altezza da 41 a 66 mm (prolunghe opzionali escluse) ed è abbinabile a tutti gli accessori dell'Arkimede 35. È regolabile in altezza da 41 a 66 mm (escluse prolunghe 25, 50 e 100 mm) ed è abbinabile a tutti gli accessori Arkimede 35. La base permette il corretto deflusso dell'acqua.

## 3. UTILIZZO

Il supporto Telescopico Arkimede, 41 può essere impiegato in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise. Con le apposite prolunghe è possibile estendere la quota del Supporto.  
**Sconsigliato l'utilizzo di macchinari per lucidatura e levigatura.**

Temperatura di utilizzo: da - 40 ° C a + 80 ° C.


## 4. CAMPI DI IMPIEGO

Membrana impermeabile, pannelli isolanti rigidi, massetti e piani di posa solidi e compatti

## 5. TEST DI CARICO

Codice	Dimensioni	Massimo carico [N]
TER09-1193/1A	h = 41-66 mm	10.409

Il test è stato realizzato con un punzone dal diametro di 150 mm

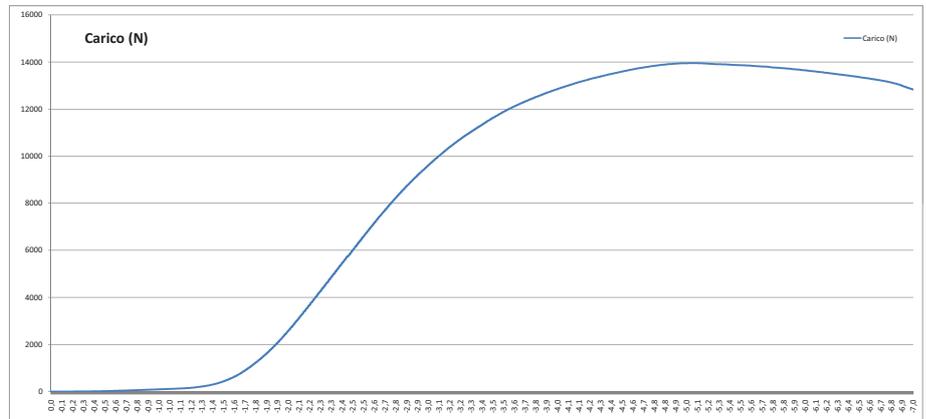

## 6. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.O.TER09.1193/1A	Fornitura e posa in opera di supporto telescopico autolivellante per decking in altezza da 41 a 66 mm Dimensioni: regolabile in altezza da 41 a 66 mm testa autolivellante a 1 aletta per travetto legno Realizzato in PP (polipropilene) Utilizzata in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise..	pz.	-