

ARKIMEDE 24 - DECKING | AUTOLIVELLANTE




INDICE

- 1. Dati e documentazione
- 2. Descrizione
- 3. Utilizzo
- 4. Campi di impiego
- 5. Test di carico
- 6. Voci di capitolato


1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Colore	Confezione	Pallet
TER09-1195/1A	ARKIMEDE 24 - Decking autolivellante	da 24 a 42	Nero	30 pz.	600 pz.
TER09-1145/P9	Arkimede 24 Prolunga 9 mm	h. 9 mm	Nero	30 pz.	3.780

MATERIALE PP (polipropilene).

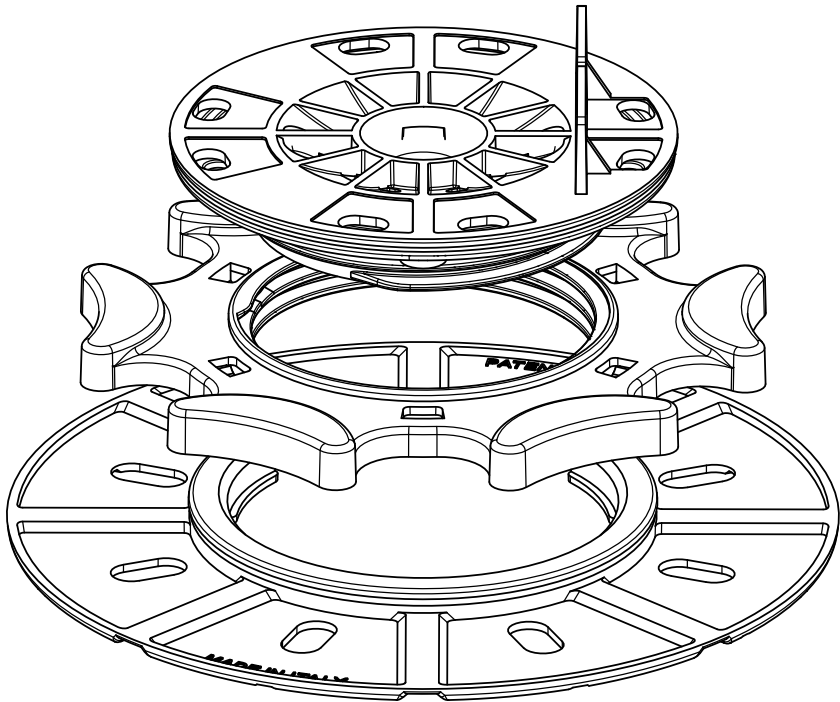

ARKIMEDE 24 - DECKING | AUTOLIVELLANTE

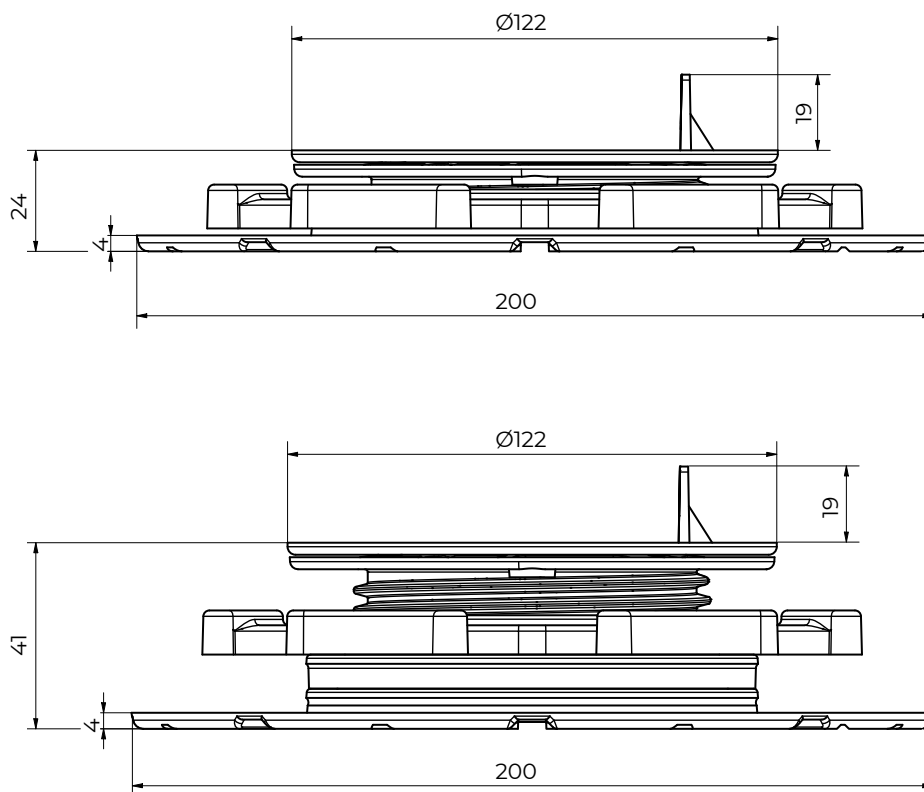

2. DESCRIZIONE

Arkimede 24 Autolivellante Decking è la soluzione perfetta per decking sopraelevati esterni (sia con legno naturale che con legno composito).

Questo prodotto unisce la flessibilità e la grande facilità d'uso della linea Arkimede (con testa fissa) con il vantaggio di una testa integrata autolivellante (per pendenze dallo 0 al 5%).

È regolabile in altezza da 24 a 42 mm (con la prolunga da 9 mm in dotazione) e può essere abbinato a tutti gli accessori dell'Arkimede 18 decking.

3. UTILIZZO

Utilizzato in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.

Temperatura di utilizzo: da - 40 ° C a + 60 ° C.

4. CAMPI DI IMPIEGO

Il supporto Telescopico Arkimede 24 può essere impiegato in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.

Con le apposite prolunghie è possibile estendere la quota del Supporto.

5. TEST DI CARICO

Test interno autodisciplinato

Il Supporto è stato sottoposto ad un carico crescente tramite l'utilizzo di una pressa idraulica sino a primo cedimento.

Il punzone di prova con cui è stato applicato il carico ha un diametro 150 mm.

Di seguito i valori medi omologati:

Codice	Condizioni	Massimo carico	
		[kN]	[kg]
TER09-1195/1A	Mezza altezza	18,00	1.835,50
	Tutta altezza	10,45	1.066,4

ARKIMEDE 24 - DECKING | AUTOLIVELLANTE

6. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D.TER09.1195/1A	Fornitura e posa in opera di supporto telescopico autolivellante per decking. Dimensioni: regolabile in altezza da 24 a 42 mm con prolunga di 9 mm. Testa autolivellante per pendenze da 0 a 5% . Realizzato in PP (polipropilene). Utilizzata in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise..	pz.	-
Dak.D.TER9.1145/P9	Prolunga in PP da 9 mm	-	-