

ARKIMEDE 66 - DECKING | AUTOLIVELLANTE




INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Campi di impiego
5. Test di carico
6. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso (kg)	Pkg. / Pallet
TER09-1196/1A	ARKIMEDE 66 - Decking autolivellante	da 66 a 121	0,358	30 pz. / 450 pz.

MATERIALE PP (polipropilene).

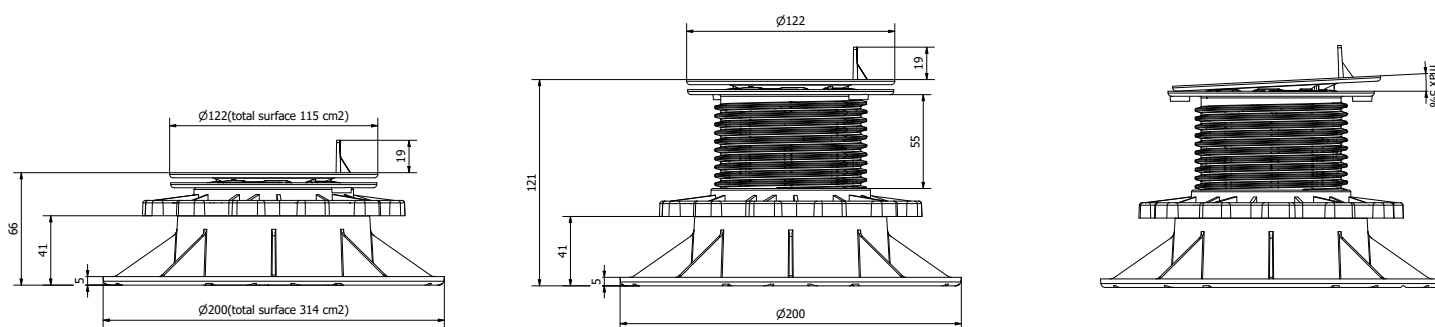

2. DESCRIZIONE

Supporto Telescopico ARKIMEDE 66 autolivellante, la soluzione perfetta per decking sopraelevati con pendenze variabili. Questo prodotto unisce la flessibilità e l'estrema facilità di utilizzo della linea Arkimede (con testa fissa) con il plus di una testa autolivellante (per pendenze da 0 a 5%) integrata. È regolabile in altezza da 66 a 121 mm (prolunghe opzionali escluse) ed è abbinabile a tutti gli accessori dell'Arkimede 35.

La base permette il corretto deflusso dell'acqua.

ARKIMEDE 66 - DECKING | AUTOLIVELLANTE

3. UTILIZZO

Il supporto Telescopico Arkimede, 41 può essere impiegato in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.

Con le apposite prolunghe è possibile estendere la quota del Supporto.

Sconsigliato l'utilizzo di macchinari per lucidatura e levigatura.

Temperatura di utilizzo: da - 40 ° C a + 60 ° C.

4. CAMPI DI IMPIEGO

Membrana impermeabile, pannelli isolanti rigidi, massetti e piani di posa solidi e compatti

5. TEST DI CARICO

Test interno autodisciplinato

Il Supporto è stato sottoposto ad un carico crescente tramite l'utilizzo di una pressa idraulica sino a primo cedimento.

Il punzone di prova con cui è stato applicato il carico ha un diametro 150 mm.

Di seguito i valori medi omologati:

Codice	Condizioni	Massimo carico	
		[kN]	[kg]
,8TER09-1196/1A	Mezza altezza	13,17	1.342,6
	Tutta altezza	10,41	1.061,8

6. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.O.TER09.1196/1A	Fornitura e posa in opera di supporto telescopico autolivellante per decking in altezza da 66 a 121 mm Dimensioni: regolabile in altezza da 66 a 121 mm testa autolivellante a 1 aletta per travetto legno Realizzato in PP (polipropilene) Utilizzata in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise..	pz.	-